

FleXbus Plaque de maintien HCBC, 50 mm x 32 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

FLEXPLATE50



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pièce rigide en cuivre étamé pour fournir un bon contact électrique et minimiser l'expansion de la tresse pendant la compression

La plaque de maintien HCBC permet le chevauchement de l'isolant sur la plage de raccordement

Le cuivre étamé permet de se raccorder avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium

S'installe rapidement et facilement

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 508180

Material: Cuivre

Finish: Étamé

A: 65 mm

B: 63 mm

C: 45 mm

D: 41 mm

Thickness (T): 5 mm


Conductor Size: 220 mm²;360 mm²;545 mm²;640 mm²

Unit Weight: 0,16 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

L'utilisation de la pince HCBC associée à la plaque HCBC est obligatoire pour une connexion correcte des conducteurs Flexbus.

DIAGRAMMES

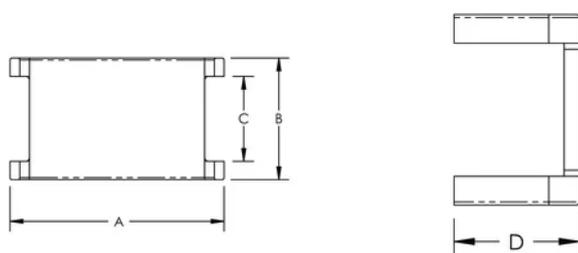

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE