

## ISOLATEURS MÂLES/FEMELLES BASSE TENSION, 30 MM

### CATALOG NUMBER

**ISOTP30F8M8**



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Sans halogène

Haute résistance au courant de fuite

Bonne stabilité des paramètres électriques et mécaniques

Fibre de verre renforcée

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

Conforme RoHS

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 542030

Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Finish: Électrozingué

Working Temperature: -40 à 130 °C

Insulation Voltage: 1000;1500

Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60695-2-11 (test du fil incandescent 960 °C)

Height (H): 30 mm

Hex Width (W): 30 mm

Depth (D): 34 mm

Diameter (Ø): 26 mm

Thread Size 1 (TS1): M8

Thread Length (TL): 17mm

Thread Size 2 (TS2): M8


Thread Depth (TD): 8mm

Static Load 1 (F1): 6000N

Static Load 2 (F2): 3000N

Unit Weight: 0,05 kg

## DIAGRAMS

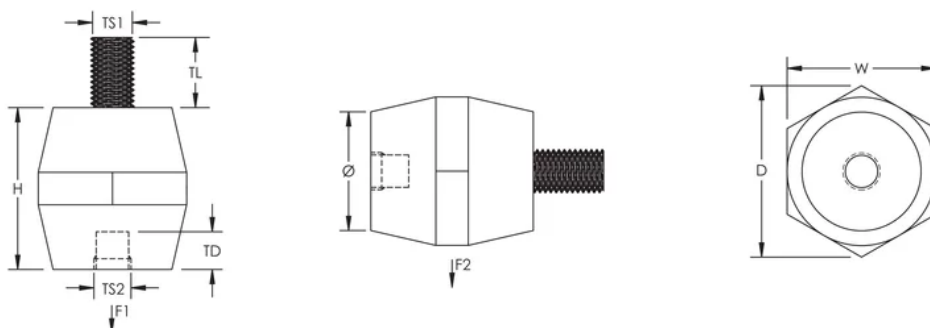

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**