


ÉTRIER RENFORCÉ HCBC , 80 MM

CATALOG NUMBER

HCBC80



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Connecte la barre omnibus en cuivre à la barre omnibus en cuivre, nVent ERIFLEX Flexibar ou shunt de puissance

Fabriqu  en mat riaux non magn tiques pour des connexions haute intensit  entre la barre nVent ERIFLEX Flexibar et les barres omnibus rigides telles que les bornes de transformateur

La conception rigide garantir une pression de contact  gale

S'installe rapidement et facilement

Id al pour des modifications sur site

Conforme RoHS

CARACT RISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 553100

Material: Acier inoxydable 304 (EN 1,4301)

Clamping Capacity: 40mm

Conductor Width: 80 mm

Depth (D): 20 mm


Height (H): 43 mm

Width (W): 140 mm
Thickness (T): 4 mm
Torque (TQ): 100 N·m
Unit Weight: 0,84 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Utilisez deux étriers pour une pression de contact optimale.

DIAGRAMS

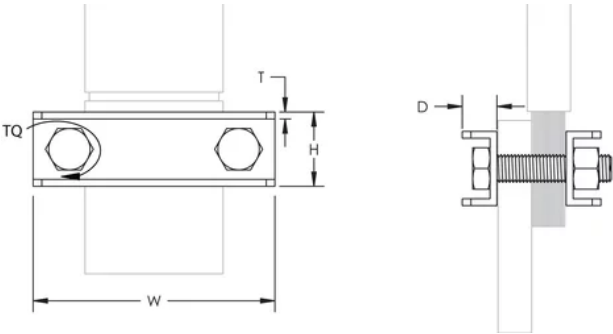

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord +1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support	Europe Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	Europe Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
--	--	--	--