

BARRE DE CONNEXION UNIVERSELLE, ALUMINIUM ÉTAMÉ, 32 CONNEXIONS

CATALOG NUMBER

CB32X10AL



Les barres de mise à la terre/neutre nVent ERIFLEX sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser pour plusieurs applications différentes : appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données. Les barres omnibus CB peuvent aussi être utilisées pour la collecte de courant direct provenant de panneaux solaires.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Idéal pour les applications solaires

La barre en aluminium étamé permet de connecter des conducteurs en cuivre ou en aluminium

La conception permet une inspection visuelle du conducteur et la confirmation de la connexion

Peuvent être fixés aux isolateurs sur chevilles ou aux barres omnibus en cuivre perforées ou taraudées

Le taux de remplissage élevé permet des connexions de sortie avec ou sans borne

Installation facile et rapide

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 553151

Material: Aluminium

Finish: Étamé

Max Current Rating, IEC: 1020A

Number of Connections: 32

Conductor Size, IEC: Torsadé (32) 1,5 - 6 mm²

Ferrule Conductor Size, IEC: (32) 2,5 - 6 mm²

Conductor Size, UL: (32) #14 - #6 Solid;(32) #16 - #6 Stranded

Depth (D): 22 mm

Height (H): 72 mm

Width (W): 141,5 mm

Thickness (T): 2,5 mm

Hole Size 1 (HS1): 6,6 mm

Hole Size 2 (HS2): 13,5 mm

A : 9,5 mm

B : 31,75 mm

C : 122,5 mm


E : 44,5 mm

Torque (TQ): 2 N·m

Unit Weight: 0,16 kg

Complies With: IEC® 60947-1;IEC® 60998-2-1

DIAGRAMS

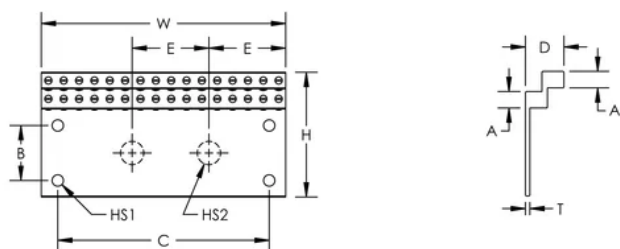

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER