


SUPPORT RFS RENFORCÉ NVENT ERIFLEX FLEXIBAR, 80–100 MM

CATALOG NUMBER

RFS80-100



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Prend en charge jusqu'à huit conducteurs en parallèle

Garantit un espacement correct pour un refroidissement optimal

Facile à installer

Les entretoises sont sans halogène

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 553380

Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301);Polyamide

Conductor Width: 80 - 100 mm

Depth (D): 40 mm

Height (H): 210 mm

Width (W): 225 mm

Hole Size (HS): 9 mm

Thread Size (TS): M10

A : 200 mm

B : 170 mm


C : 140 mm

Unit Weight: 1,43 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMS

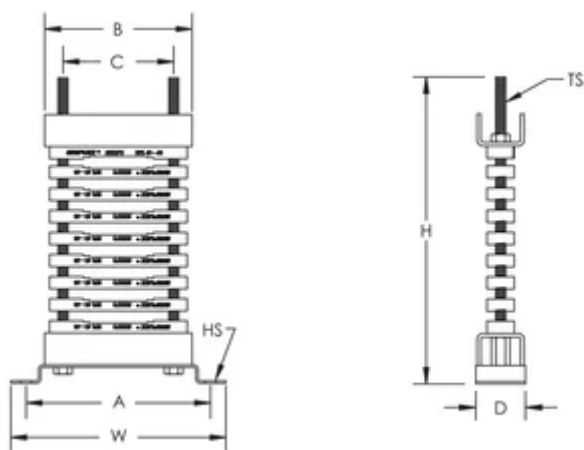

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER