


# ÉTRIER FBC POUR NVENT ERIFLEX FLEXIBAR ET CÂBLE, 5 MM ÉPAISSEUR DE BARRE, TORSADÉ, 1 MM<sup>2</sup>-TORSADÉ, 4 MM<sup>2</sup>

## CATALOG NUMBER

**FBC5X4**



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Collier de serrage très compact pour connecter les câbles de barre de mise à la terre ou les conducteurs nVent ERIFLEX Flexibar, sans nécessité de perçage/poinçonnage

Le conducteur est attaché à l'aide d'une plaque de pression

Les attaches peuvent être montées et glissées en position sur la barre omnibus avant la connexion des conducteurs

Des connexions peuvent être rajoutées une fois la barre omnibus montée

Une seule vis permet de verrouiller l'attache et de faire la connexion

Conformité EAC

Conforme RoHS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 553405

Material: Acier

Finish: Électrozingué


Épaisseur de barre omnibus : 5 mm

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Complies With: IEC® 60999                                               |
| Conductor Size: Torsadé, 1 mm <sup>2</sup> - Torsadé, 4 mm <sup>2</sup> |
| Depth (D): 11 mm                                                        |
| Height (H): 23 mm                                                       |
| Width (W): 29 mm                                                        |
| Torque (TQ): 2 N·m                                                      |
| Unit Weight: 0,02 kg                                                    |

### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Le conducteur doit être dénudé au moins à une distance égale à la largeur de l'étrier.

### DIAGRAMS

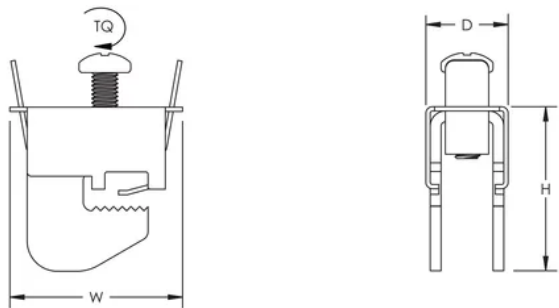

### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

|                                                                                                        |                                                                                |                                                                                |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amérique du Nord</b><br>+1.800.753.9221<br>Option 1 – Customer Care<br>Option 2 – Technical Support | <b>Europe</b><br>Netherlands:<br>+31 800-0200135<br>France:<br>+33 800 901 793 | <b>Europe</b><br>Germany:<br>800 1890272<br>Other Countries:<br>+31 13 5835404 | <b>APAC</b><br>Shanghai:<br>+ 86 21 2412 1618/19<br>Sydney:<br>+61 2 9751 8500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|