

Support UFS pour nVent ERIFLEX Flexibar et IBSB

RÉFÉRENCE CATALOGUE

UFS-KIT



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Les blocs de retenue ne contiennent pas d'halogène

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 553590

Material: Aluminum;Polyamide

Conductor Thickness: 2 - 8 mm

Conductor Width: 15,5 - 120 mm

Height (H): 57,5 mm

Length (L): 2000mm

Width (W): 30 mm

A: 24 mm


B: 15 mm

Unit Weight: 2,3 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMMES

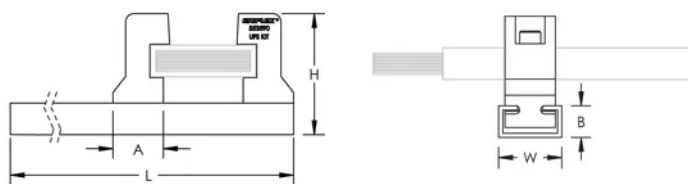

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE