

KIT DE RENFORCEMENT IFBS SUPPORT POUR LARGEURS 20/24/32MM

CATALOG NUMBER

IFBS20SC32



Kit de court-circuit élevé conçu pour la mise à niveau du nVent ERIFLEX IFBS afin qu'il puisse résister à des valeurs de court-circuit élevées jusqu'à 130 kA en crête. Ce kit comprend deux écrous de rail de montage, deux vis à tête M8 – CHC (75 mm), deux vis à tête M8 – CHC (40 mm) et cinq séparateurs renforcés.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conçu pour renforcer le kit de support nVent ERIFLEX IFBS

Peut être monté sur un profil en forme de C

Faible émission de fumée, sans halogène, ignifuge et résistant aux hautes températures

IEC® 61439-1 certified and RoHS compliant

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 553597

Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Complies With: IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439,1

Flammability Rating: UL® 94V-0

Working Temperature: -40 à 130 °C

For Use With: ISBF20;ISBF24;ISBF32

Conductor Type: Flexibar;IBSB Advanced

A : 11 mm

B : 15 mm



Width (W): 19,5 mm
Height (H): 30 mm
Length (L): 40 mm
Unit Weight: 0,33 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Le kit comprend : 2 Strut Nuts, 2 CHC Head Screws 75mm length M8, 2 CHC Head Screws 45mm length M8, 5 Reinforced Spacers

Recommandation - Distance max entre les supports (mm)		
Ipk (Crête de courant de court-circuit – kA)	Kit de support IFBS 20/24/32 + Kit pour court-circuit élevé	Kit de support IFBS 40/50/63 + Kit pour court-circuit élevé
10	1000	1000
20	1000	1000
30	1000	1000
40	740	1000
50	480	1000
60	330	770
70	240	570
80	190	430
90	150	340
100	120	280
110	-	230
120	-	190
130	-	160

DIAGRAMS

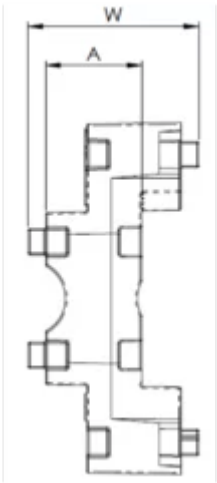

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER