

Bloc de jonction, Flexibar-2 câbles, 400 A IEC, cuivre

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SBF2C400



Les blocs de jonction de puissance et les répartiteurs nVent ERIFLEX sont les principaux dispositifs d'entrée/de sortie montés sur rail DIN et réalisent la connexion entre les tableaux primaires et secondaires, ou les connexions d'entrée/de sortie principales des machines et des équipements industriels (convertisseurs, climatiseurs, etc.). Les blocs de jonction de puissance et borniers de puissance offrent une résistance aux courts-circuits élevée, un temps d'installation optimisé et une garantie de fiabilité pour chaque configuration de tableau. The complete Power Blocks range offers multiple connection types with up to four cables, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, or IBSB Advanced power braids.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Can be connected with round cross section cable or flat connection system like nVent ERIFLEX Flexibar Advanced or IBSB Advanced Insulated Braided Conductor

Bloc de jonction compact avec résistance élevée aux courts-circuits

Le bloc en cuivre ou en aluminium étamé permet de connecter des conducteurs en cuivre ou en aluminium, avec ou sans embout

Capot à charnière articulée et amovible

La conception permet une inspection visuelle du conducteur et la confirmation de la connexion

Groupeage possible pour réalisation de blocs de jonction multipolaires

Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux

Détection de tension et connexion de mesure

95% fill ratio

Conforme RoHS

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

Boîtier en plastique sans halogène, à l'exception du couvercle de protection bleu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 561155

Finish: Étamé

Type: Flexibar-2 câbles

Typical Application Current Rating, IEC: 400 A

Material: Copper;Thermoplastic

Line Side Max Conductor Size, IEC: 100 mm²

Load Side Max Conductor Size, IEC: (2) 120 mm²

Short Term Withstand Current (I_{cw}) 1s: 28.8kA

Max Current Rating, Insulated Power Braid, IEC: 500A

Max Current Rating, nVent ERIFLEX Flexibar, IEC: 560A

Max Current Rating, UL: 335A

Peak Short Circuit Current (I_{pk}): 51kA

Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{cc}): 24.3kA

Short Circuit Current Rating (SCCR): 100 kA

Max Working Voltage, IEC (U_i): 1000;1500

Max Working Voltage, UL (V_{in}): 1000

Line Side Number of Connections: 1

Line Side Insulated Power Braid Cross Section: 100 mm²

Line Side nVent ERIFLEX Flexibar Size: 2x20x1 - 5x24x1

Load Side Compact Stranded Wire Size: (2) 35 - 120 mm²

Load Side Number of Connections: 2

Load Side Stranded Wire Size - Ferrule: (2) 35 - 120 mm²

Load Side Wire Size: (2) N° 2 - 250 kcmil

Depth (D): 82,2mm

Height (H): 146,4 mm

Width (W): 41,5 mm

Unit Weight: 0,76 kg

Certification Details: UL® 1059

Complies With: IEC® 60947-7-1

Enclosure Rating: IP 20

Flammability Rating: UL® 94V-0


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

SBF250 is UL® 1953 Listed when used with SB250SPCR. Max Working Voltage for UL 1953 applications is 1250 VAC/DC.

Blue protection cover is less than 7% of the overall product weight.

Directives de sélection pour les blocs de distribution										
Déclassement à appliquer pour une température ambiante (°C) et une température de fonctionnement de 85 °C										
Température ambiante (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Coefficient de déclassement (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47
*environnement des blocs de distribution dans l'armoire électrique										

DIAGRAMMES

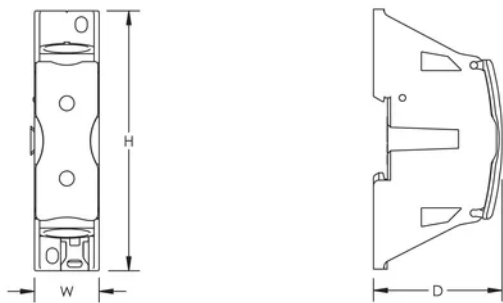

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord	Europe	Europe	APAC
+1.800.753.9221	Netherlands:	Germany:	Shanghai:
Option 1 – Customer Care	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
Option 2 – Technical	France:	Other Countries:	Sydney:
Support	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE