

ÉTRIER QCC POUR NVENT ERIFLEX FLEXIBAR, 15,5–32 MM

CATALOG NUMBER

QCC15-5-32



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour connexion de la barre nVent ERIFLEX Flexibar à la barre omnibus poinçonnée

Permet un contact électrique excellent

Conception de faible encombrement pour économiser de l'espace

S'installe rapidement et facilement

Idéal pour des modifications sur site

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 561210

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Conductor Width: 15,5 - 32 mm

Depth (D): 13 mm

Height (H): 35 mm

Width (W): 70 mm

Thickness (T): 5 mm

A : 50 mm

B : 10,5 mm


C : 11 mm

Unit Weight: 0,11 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Use one clamp when nVent ERIFLEX Flexibar thickness is less than 5 mm (0.2") and two clamps when nVent ERIFLEX Flexibar thickness is greater than 5 mm (0.2").

DIAGRAMS

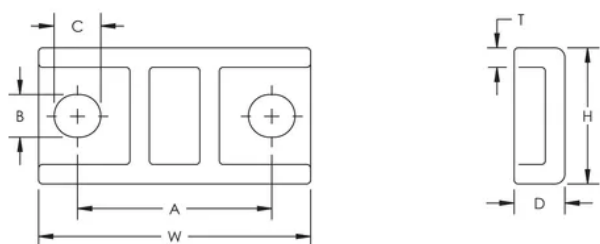

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER