


Kit d'attache de poutre, 300 mm, rebord max 11 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

2300EG



FONCTIONS

Système pour charge légère

Inclut l'attache et le rail en U

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 570160

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Length (L): 300mm

A: 25 mm

B: 25 mm

C: 65 mm

D: 25 mm

E : 30,5 mm

Static Load 1 (F1): 1700N

Static Load 2 (F2): 490N

Static Load 3 (F3): 340N

Height (H): 12 mm

Width (W): 25 mm

Thickness (T): 2 mm

Flange Thickness (FT): 11 mm max.

Hole Size (HS): 11 mm


Screw Diameter (Sc): 6

Torque (TQ): 30 N·m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Pour une prise sûre, le rail doit s'étendre jusqu'au bord extérieur de chaque pince de poutre.

DIAGRAMMES

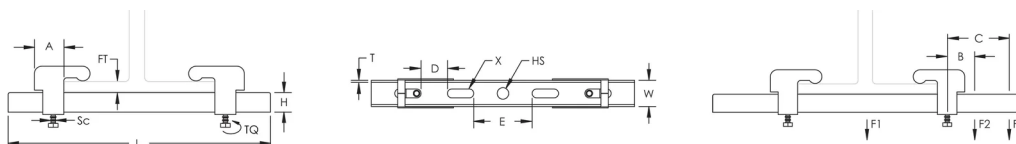

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

