

Collier de serrage pour charge lourde HD NI, Feu/gicleur, HD, 159–165 mm OD, M12, M16 Tige

RÉFÉRENCE CATALOGUE

HDN165HD



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

L'écrou de raccordement soudé en angle a des angles plats pour accueillir des clés

Les bords évasés du collier en acier le rendent également adapté au tuyau en plastique

Easy open flange for pipe sizes up to and including 4"

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 575022

Nut Included: Oui

Material: Acier

Finish: Galvanisé à chaud

Outer Diameter (OD): 159 - 165 mm


Rod Size (RS): 12;16

Width (W): 40 mm

Thickness (T): 4 mm

Static Load: 5000N

DIAGRAMMES

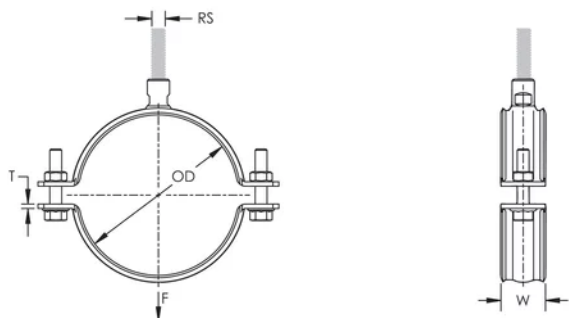

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

