

COLLIER DE SERRAGE POUR CHARGE LOURDE HD, 53–58 MM OD, M8, M10 TIGE

CATALOG NUMBER

HDI058



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

L'écrou de raccordement soudé en angle a des angles plats pour accueillir des clés

Easy open flange for pipe sizes less than 4"

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 577040

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Électrozingué

Temperature: -50 à 110 °C

Color: Noir

Outer Diameter (OD): 53 - 58 mm

Rod Size (RS): 8;10

Width (W): 30 mm

Thickness (T): 2,5 mm

Screw Diameter (Sc): 6


Screw Length (L): 30mm

Static Load (F): 2000N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMS

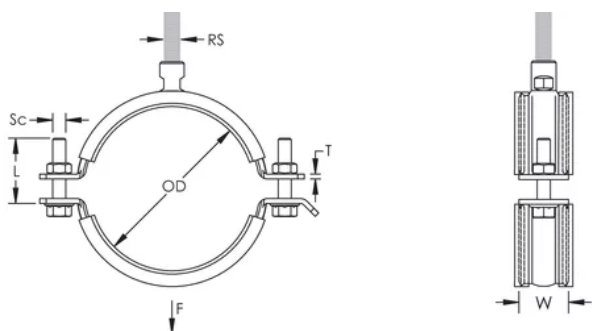

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.