

Collier de serrage avec attache isolée SIT et embouts en caoutchouc, 13 mm l'isolation, 49 mm OD, 1 1/2" Tuyau, 40 DN

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SCLI13I0049



FONCTIONS

Pré-montés avec deux colliers de serrage en acier à visser

Fire rating B2 acc. to DIN 4102-1

Fire rating M1 acc. to NFP 92-501

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 580150

Insulation Thickness: 13 mm

Material: Steel;Polyisocyanurate

Finish: Électrozingué

Density: 80 kg/m³

Compressive Strength: 520 kPa à 23 °C

Thermal Conductivity: 0,03 W/m-K à 10 °C

Temperature: -40 à 90 °C

Outer Diameter (OD): 49 mm


Pipe Size: 1 1/2 po

NB/DN: 40

Rod Size (RS): 8;10

B: 50 mm

DIAGRAMMES

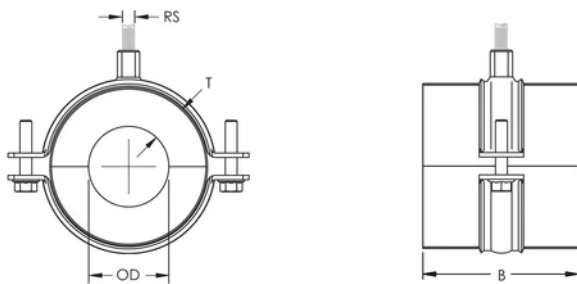

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.

