

# COLLIER DE SERRAGE AVEC ATTACHE ISOLÉE SIT ET EMBOUTS EN CAOUTCHOUC, 19 MM L'ISOLATION, 49 MM OD, 1 1/2" TUYAU, 40 DN

## CATALOG NUMBER

**SCLI19I0049**



## FONCTIONS

Pré-montés avec deux colliers de serrage en acier à visser

Fire rating B2 acc. to DIN 4102-1

Fire rating M1 acc. to NFP 92-501

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 580350

Insulation Thickness: 19 mm

Material: Steel;Polyisocyanurate

Finish: Électrozingué

Density: 80 kg/m<sup>3</sup>

Compressive Strength: 520 kPa à 23 °C

Thermal Conductivity: 0,03 W/m-K à 10 °C

Temperature: -40 à 90 °C

Outer Diameter (OD): 49 mm


Pipe Size: 1 1/2 po

NB/DN: 40

Rod Size (RS): 8;10

B : 50 mm

DIAGRAMS

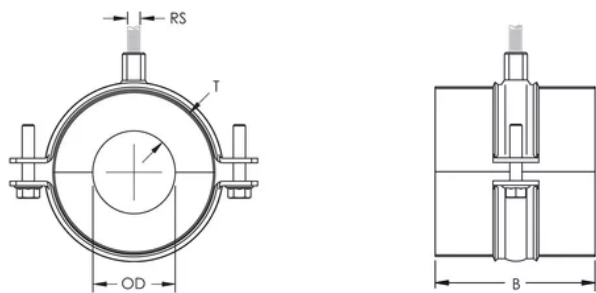

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**  
+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

**Europe**  
Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**  
Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**  
Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**