

Collier de serrage isolé avec embouts caoutchouc, isolation 19 mm, OD 76 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SCLI19I0076



FONCTIONS

Pré-montés avec deux colliers de serrage en acier à visser

Fire rating B2 acc. to DIN 4102-1

Fire rating M1 acc. to NFP 92-501

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 581670

Insulation Thickness: 19 mm

Material: Steel;Polyisocyanurate

Finish: Électrozingué

Density: 80 kg/m³

Compressive Strength: 520 kPa à 23 °C

Thermal Conductivity: 0,03 W/m-K à 10 °C

Temperature: -40 à 90 °C


Outer Diameter (OD): 76 mm

Pipe Size: 2 1/2 po

NB/DN: 65

Rod Size (RS): 8;10

B: 50 mm

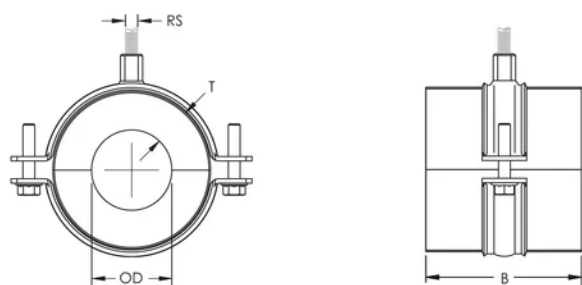

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

