

# Collier de serrage isolé avec embouts caoutchouc, isolation 19 mm, OD 89 mm

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**SCLI19I0089**



## FONCTIONS

Pré-montés avec deux colliers de serrage en acier à visser

Fire rating B2 acc. to DIN 4102-1

Fire rating M1 acc. to NFP 92-501

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 581680

Insulation Thickness: 19 mm

Material: Steel;Polyisocyanurate

Finish: Électrozingué

Density: 80 kg/m<sup>3</sup>

Compressive Strength: 520 kPa à 23 °C

Thermal Conductivity: 0,03 W/m-K à 10 °C

Temperature: -40 à 90 °C


Outer Diameter (OD): 89 mm

Pipe Size: 3 po

NB/DN: 80

Rod Size (RS): 8;10

B: 50 mm

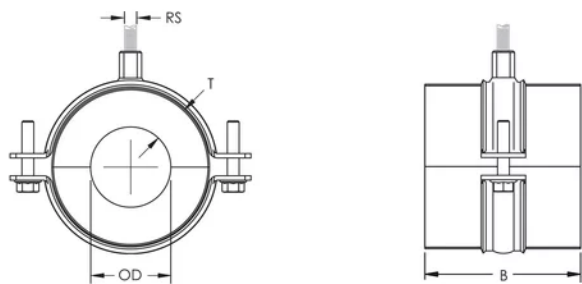

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

