

Cheville à bascule à ressort MTSH avec crochet, M4 Tige

RÉFÉRENCE CATALOGUE

MTSH4



FONCTIONS

Pour la fixation dans les murs creux, les plafonds creux et les plafonds suspendus

Rondelle, écrou et bascule inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 584430

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Rod Size (RS): 4

Length (L): 70mm


Drill Bit Diameter: 14mm

Ultimate Static Load (F): 300N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La valeur de charge statique maximale ne tient pas compte des caractéristiques porteuses du matériau de support. Le facteur de sécurité approprié doit être ajouté à cette capacité de charge.

Spring toggle requires a minimum clearance of 35 mm (1.38") to open when installed.

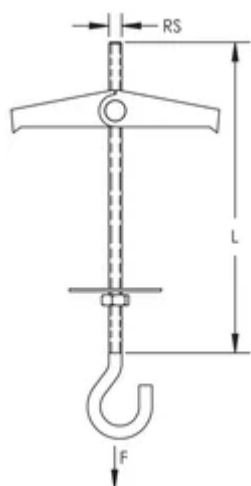

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

