

NVENT CADDY MACROFIX NON ISOLÉ M8/M10, 270–280 MM OD, 10" TUYAU, 250 DN

CATALOG NUMBER

MFN280EG



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Une rondelle en plastique évite que les vis ne tombent pendant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige fileté M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 586124

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Outer Diameter (OD): 270 - 280 mm

Pipe Size: 10 po

NB/DN: 250

Rod Size (RS): 8;10

Width (W): 30 mm


Thickness (T): 2,5 mm

Screw Diameter (Sc): 6

Screw Length (L): 32mm

Static Load (F): 4000N

DIAGRAMS

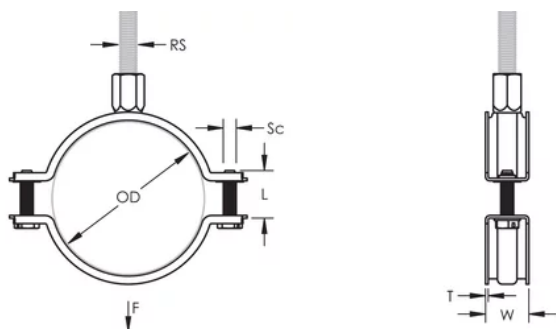

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.