NVENT CADDY MACROFIX ISOLÉ M8/M10, ACIER INOXYDABLE, 31–37 MM OD, 1" TUYAU, 25 DN

CATALOG NUMBER

MFD037S6

CERTIFICATIONS

FONCTIONS

- Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation
- Une rondelle en plastique évite que les vis ne tombent pendant l'installation
- Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale
- Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis
- L'écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel
- La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 586305

Material: EPDM-SBR Rubber;Stainless Steel 316L (EN 1,4404)
Finish: Poli par électrolyse
Color: Noir
Temperature: -50 à 110 °C
Outer Diameter (OD): 31 - 37 mm
Pipe Size: 1 po
NB/DN: 25
Rod Size (RS): 8;10"
Width (W): 20 mm
Thickness (T): 1 mm
Screw Diameter (Sc): 6
Screw Length (L): 22mm
Static Load (F): 700N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMS

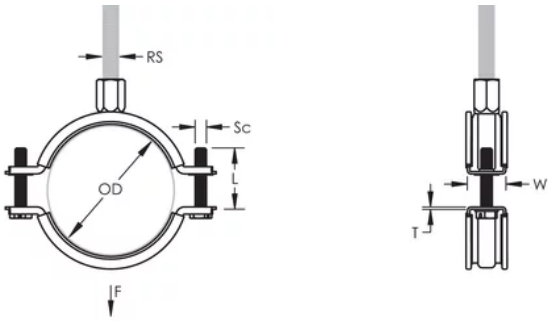

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.