PIQUET DE TERRE TARAUDÉ, LIAISON CUIVRE, DIA 5/8", 3 M, PLACAGE 10 MIL, 3,8 KG

CATALOG NUMBER

635800

CERTIFICATIONS

FONCTIONS

Les filets obtenus par laminage à froid avec des fibrages en continu, sans interruption, préservent le revêtement en cuivre et sont plus solides que les filets coupés

99.9% pure electrolytic copper coating

Les piquets disposent d'une âme en acier à haute teneur en carbone et d'un embout qui permet une résistance élevée lors de l'enfoncement

Le revêtement en cuivre ne se fissure pas lorsqu'il est tordu ou ne se déchire pas lorsqu'il est enfoncé

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

Le logo UL et le numéro de contrôle sont estampillés, le cas échéant, sur chaque piquet pour faciliter l'inspection après l'installation

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Composite de cuivre et acier

Tensile Strength: 552 MPa min

Thread Location: Extrémités chanfreinées et pointues

Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8 po

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 14,2 mm

Thread Size (TS): 5/8" UNC

Length (L): 3 m

Plating Thickness: 254µm

Unit Weight: 3,8 kg

Complies With: ANSI®/NEMA® GR1;IEC® EN 62561-2

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

IEC® EN 62561-2 supercedes EN 50164-2.

DIAGRAMS

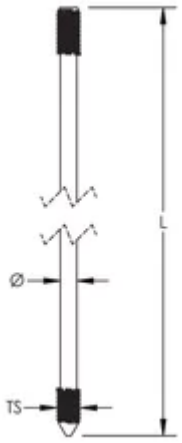

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le nickel, qui est reconnu dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.