

# Conducteur non raccordé nVent ERICO Ericore, 1 000 mm

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### ERICORE



## FONCTIONS

Câble de faible inductance et de faible impédance conçu pour minimiser l'accumulation de la tension due aux chocs de foudre

Plusieurs couches isolées de conducteur diminuent la possibilité d'éclair latéral

Exige des kits de terminaison supérieurs et inférieurs

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 701875

Length (L): 1 m

Longueur : 1 m

Capacitance: 0,75 nF

Cross Section: 50 mm<sup>2</sup>

Diameter (Ø): 36 mm

Impedance: 12 Ω max

Inductance: 37nH

Resistance (Rdc): 0.5mΩ·m

Resistance (Rimp): 6mΩ·m


Unit Weight: 1,18 kg

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Consulter l'assistance technique d'nVent ERICO ou le manuel d'installation pour toute aide relative aux longueurs maximum autorisées.

Les valeurs d'inductance et de capacité sont indiquées par mètre.

## DIAGRAMMES

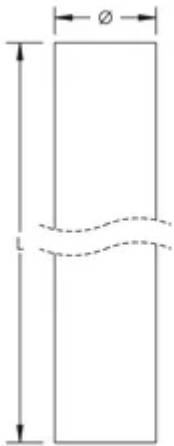

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**