

## INTERCEPTOR NVENT ERICO SYSTEM 3000

### CATALOG NUMBER

**INTMKIVSS**



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Réponse dynamique à l'approche d'un traceur descendant

Conçu pour les installations de hauteur inférieure

Technologie non radioactive

Aucune source d'alimentation externe n'est requise

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 702089

Material: Acier inoxydable 316 (EN 1,4401)

Temperature: -40 à 100 °C

Installation Height (H): 20 m max

Diameter 1 (Ø1): 101,6 mm


Diameter 2 (Ø2): 26,15 mm

Height (H): 348 mm

Thread Size (TS): 1/2" BSPP

Unit Weight: 2,06 kg

## DIAGRAMS

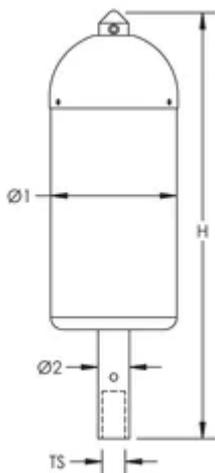

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**