

Piquet de terre rond, étrier en U, non étamé, un seul conducteur, N° 4 solide-2/0 torsadé, Torsadé, 16 mm²-Torsadé, 70 mm²

RÉFÉRENCE CATALOGUE

GUV16070



FONCTIONS

Accepte les conducteurs d'orientation parallèle et perpendiculaire

Pour utilisation avec les piquets de terre en acier cuivré

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 710400

Material: Leaded Gunmetal; Stainless Steel 316 (EN 1,4401)


Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8 po - 1 po

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 14,2 - 23,2 mm

Conductor Size: #4 Solid - 2/0 Stranded; 16 mm² Stranded - 70 mm² Stranded

Complies With: IEC® EN 62561-1

Unit Weight: 0,24 kg

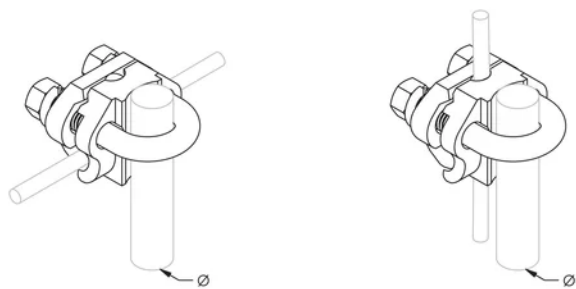

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE