


# Clip de conducteur universel en plastique

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

---

### PDCUC



## FONCTIONS

---

Fixe en sécurité des conducteurs ronds ou à ruban

Peut être fixé mécaniquement à une surface ou attaché aux bases adhésives en plastique

Résistant aux UV, conçu et testé pour une utilisation en extérieur

La performance du matériau UV satisfait les exigences de la norme UL@ 746C

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

Article Number: 711352

Material: Polycarbonate

Temperature: -20 à 120 °C

Conductor Size: 8 mm<sup>2</sup> Stranded; 8 mm<sup>2</sup> Solid

Tape Size: 25 x 3 mm; 26 x 2 mm

Depth (D): 20mm

Width (W): 35,9 mm

Hole Size (HS): 6,8 mm


Static Load: 1000N

Unit Weight: 0,01 kg

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

When using the adhesive base, recommended installation temperatures are limited to 15 °C to 38 °C (59 °F to 100 °F).

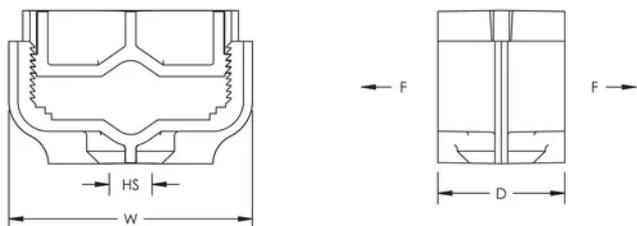

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**