


LIEN DE DÉCONNEXION, ÉTAMÉ

CATALOG NUMBER

DLINKT



FONCTIONS

Permet une déconnexion facile et rapide du système de terre pour faciliter le contrôle de l'isolation

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Complies With: IEC® EN 62561-1:2017 classe H

Material: Cuivre

Finish: Étamé

Thread Size (TS): M10

Height (H): 90 mm

Length (L): 125 mm

Width 1 (W1): 100 mm

Width 2 (W2): 50 mm


Thickness (T): 6 mm

Unit Weight: 0,77 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.

DIAGRAMS

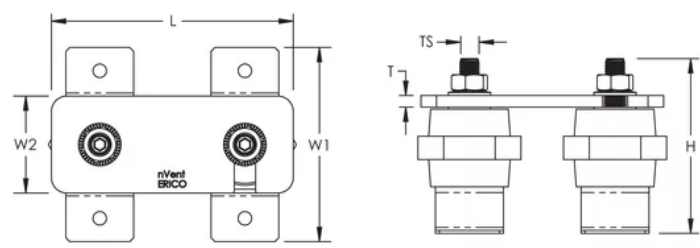

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER