Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble NYY vers ruban, angle de 90°, Torsadé, 70 mm², 500 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

DB16N70P050TA

Les ponts de mise à la terre sont des ensembles faits d'un point de mise à la terre de qualité supérieure (borne de connexion) et de divers types de conducteurs. Le processus de connexion exothermique nVent ERICO Cadweld sert à les combiner pour former un ensemble durable et hautement résistant à la corrosion.

FONCTIONS

- Conception longue durée
- Faible résistance de terre et impédance
- Conductivité électrique supérieure et résistance à la corrosion
- Robuste et fiable sur le plan électrique et mécanique
- Facile à installer

ATTRIBUTS DU PRODUIT

- Matériau: Cuivre;Acier
- Type de prise de terre: DB, un goujon
- Type: DBNPTA
- Type de conducteur: Câble NYY à ruban , angle de 90°
- Taille de conducteur: 70 mm² Torsadé
- Longueur 1 (L1): 500 mm
- Longueur 2 (L2): 100 mm
- Hauteur (H): 30 mm
- Épaisseur (T): 4 mm
- Diamètre (Ø): 50 mm
- Taille du filetage (TS): M16
- Angle (a): 90 °

Nombre de trous: 1

Type d'assemblage de barre d'armature: Soudage à l'arc sur barre d'armature

Matériel inclus: Non

Application de pont de mise à la terre: Tunnel

Conformité: RIL 997.02050A01 (Construction 1 Ik < 25 kA);EN CEI® 62561-1 Classe H 100kA

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Comprend (1) bouchon en plastique et (1) étiquette de protection.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Taille du filetage	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Type de conducteur	K : Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F : Steel Bar 4mm N : NYY-O Cable H : N2XH-0 Cable
70	Taille de conducteur	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm2 70: 70mm^2 95: 95mm^2
S	Conductor Angle	S: 0° P : 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H : With Hardware
C	Emballage	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G : 25 pieces (Made-to-Order)

DIAGRAMMES

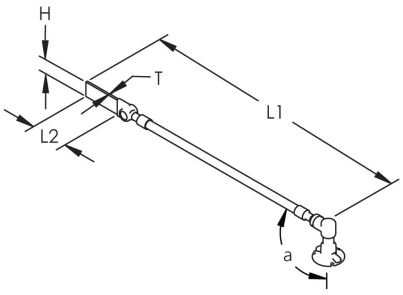



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.