


Profil aluminium perforé Flexbus – 2 mètres – résistant à la corrosion

RÉFÉRENCE CATALOGUE

FLEXALPROFCR2M

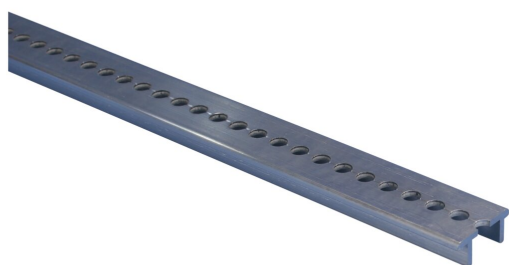

Le profilé en aluminium perforé nVent ERIFLEX Flexbus, résistant à la corrosion, est un élément clé du système de renforts et de supports nVent ERIFLEX Flexbus. Il offre une solution de montage robuste et flexible pour les installations Flexbus dans les environnements difficiles. Conçu pour être utilisé avec les kits de supports nVent ERIFLEX Flexbus, ce profilé en aluminium perforé permet de fixer solidement les supports directement aux murs, aux plafonds ou aux chemins de câbles, offrant ainsi une flexibilité d'installation maximale.

Fabriquée en aluminium anodisé avec une finition résistante à la corrosion, cette solution est particulièrement adaptée aux environnements extérieurs, maritimes, offshore et autres milieux agressifs exposés à l'humidité, au brouillard salin ou à des atmosphères corrosives. La disposition des trous perforés permet un positionnement rapide et précis, ce qui contribue à réduire le temps d'installation tout en garantissant une résistance mécanique et une fiabilité à long terme.

Associé aux kits de supports Flexbus, le profilé en aluminium perforé forme une structure de support durable et adaptable qui aide à protéger les conducteurs Flexbus, garantissant des performances constantes et un acheminement sûr, même dans les applications exigeantes.

FONCTIONS

Testés et certifiés pour une exposition au brouillard salin pendant 720 heures, conformément à la norme ISO 9227

Rail en aluminium anodisé de 10 µm

Trous perforés en usine pour un assemblage rapide

Des supports optionnels sont disponibles

Conforme RoHS



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 508700

Matériau: Aluminium

A: 12.5 mm

Taille de trou (HS): 8 mm

Hauteur (H): 15mm

Longueur (L): 2000mm

Largeur (W): 35mm


Poids unitaire: 0.9 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le kit de supports et le profilé en aluminium sont vendus séparément.

En cas d'utilisation de chemins de câbles, nous recommandons d'installer un support Flexbus à chaque extrémité, afin de protéger le conducteur Flexbus contre les éventuels bords tranchants des chemins de câbles.

DIAGRAMMES

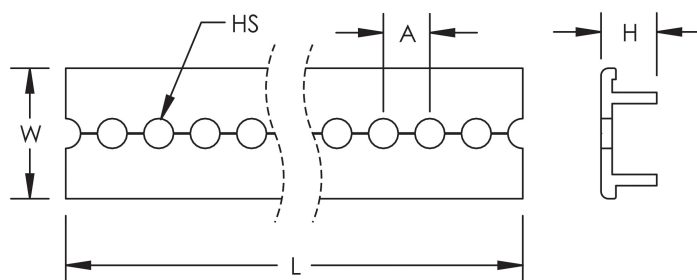

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE