



## Base du paratonnerre, réglable estampillé, filetage impérial – LPA30258



- Pour une utilisation sur des surfaces plates, verticales ou en pente
- La languette de support du terminal aérien est ajustable sur le terrain, ce qui élimine la nécessité d'installer des adaptateurs orientables
- Disponible en préconfiguré pour les applications verticales
- Installation avec un adhésif ou des fixations vissées
- Tension de boulon positive unique pour une pince de câble multidirectionnelle

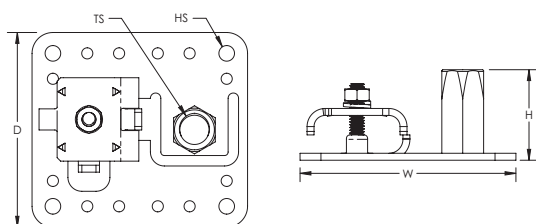

Certification  
**Qualifoudre**  
INERIS 1023116012083



Référence	LPA30258
Taille du conducteur, UL	Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)
Matériau	Aluminium
Taille du filetage (TS)	5/8 UNC
Type	Plat
Dimension du trou (HS)	7,15 mm
Profondeur (D)	88,9 mm
Hauteur (H)	34,93 mm
Largeur (W)	101,6 mm
Certifications	Qualifoudre UL
Quantité Standard d'Emballage	1 pc
UPC	78285658458
EAN-13	8711893096828

Les bases de type vertical sont préconfigurées en usine pour les applications de montage vertical.

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

**AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur [www.erico.com](http://www.erico.com) et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2019 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.