


# Connecteur de mise à la terre en cuivre à sertir en E, taraud. 120-95mm<sup>2</sup> toronné

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### ELT-3-MM



The nVent ERICO PermaGround Compression Connector, E-Crimps are robust, high-conductivity copper connectors engineered for creating secure, low-resistance grounding connections, particularly for larger conductors. Designed for use with a compression tool, these E-Crimps reliably join two wire conductors within a grounding system. The integrated oxide inhibitor creates an airtight seal, preventing corrosion and ensuring long-term performance. Clear markings for conductor size and die index, coupled with all-weather durability, make them ideal for diverse applications, including direct burial and ground grid installations

## FONCTIONS

High-conductivity, corrosion-resistant connection copper alloy construction with prefilled oxide inhibitor ensures lasting, reliable grounding

Robust design ideal for ground grid applications and demanding grounding needs

Suitable for direct burial, ensuring reliable performance in any environment

Clear conductor size and die index markings simplify installation

Range Taking flexibility in application and reducing inventory

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Cuivre

Conductor Type: Torsadé

Main/Run Conductor Range: 120 - 95 mm<sup>2</sup>

Tap Conductor Range: 120 - 95 mm<sup>2</sup>

Connection Type: Conducteur à conducteur

Number of Crimps: 1

Die Index: 997


Length (L): 52,4mm

Width (W): 23,77 mm

Height (H): 21,82 mm

Unit Weight: 0,11 kg

## DIAGRAMMES

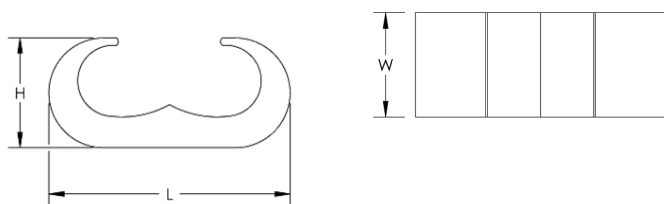

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**