

PIQUET DE TERRE ROND, ÉTRIER EN U, ÉTAMÉ, UN SEUL CONDUCTEUR, 2/0 SOL.-TORS. 250 KCMIL, TORS., 70 MM<sup>2</sup>-TORS., 120 MM<sup>2</sup> CONDUCTOR SIZE, UL

## CATALOG NUMBER

**GC065**



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Le fini étamé fournit une apparence antivol

Accepte les conducteurs d'orientation parallèle et perpendiculaire

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Bronze;Stainless Steel 304 (EN 1,4301)


Finish: Étamé

Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8 po - 3/4 po

Conductor Size, UL: 2/0 Sol - 250 kcmil Str;70 mm<sup>2</sup> Str - 120 mm<sup>2</sup> Str

Orientation du conducteur (Parallèle ou perpendiculaire)					
GC064	Taille du conducteur (à torons)				
Diamètre nominal du piquet de terre	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>	70 mm <sup>2</sup>
Piquet de terre acier cuivré 5/8"	Par.	Par.	Par.	Perp.	Perp.
Piquet de terre en acier inoxydable galvanisé 5/8"	Par.	Par.	-	Perp.	Perp.
Piquet de terre acier cuivré 3/4"	Par.	-	-	Perp.	Perp.
Piquet de terre en acier inoxydable galvanisé 3/4"	-	-	-	Perp.	-
GC065	Taille du conducteur (à torons)				
Diamètre nominal du piquet de terre	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup> -70 mm <sup>2</sup>	95 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>	
Piquet de terre acier cuivré 5/8"	Par.	Les deux	Les deux	Par.	
Piquet de terre en acier inoxydable galvanisé 5/8"	Par.	Les deux	Les deux	Par.	
Piquet de terre acier cuivré 3/4"	Par.	Les deux	Les deux	-	
Piquet de terre en acier inoxydable galvanisé 3/4"	Par.	Les deux	-	-	

## DIAGRAMS

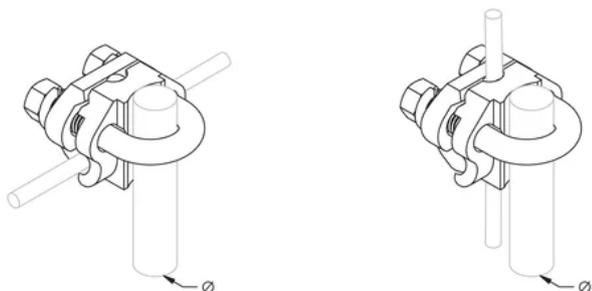

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**