

# Bloc de support de conducteur ISO<sub>n</sub>V

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### ISONVBLOCK4KG



## FONCTIONS

Ballast lesté à attache de câble pour soutenir un conducteur ISO<sub>n</sub>V isolé le long d'un toit

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Finish: Galvanisé à chaud

Material: Concrete;Stainless Steel 304 (EN 1.4301);Steel


Diameter (Ø): 215 mm

Height 1 (H1): 80mm

Height 2 (H2): 140mm

Unit Weight: 4 kg

## DIAGRAMMES

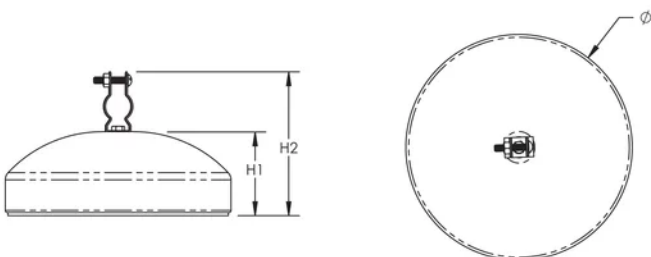

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE