

CONNECTEUR DE CÂBLE EN LIGNE, CUIVRE

CATALOG NUMBER

LPC513



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Dispositif d'épissage de câble à quatre boulons pour maintenir chacun des câbles

LPC513 est compatible avec les conducteurs ronds nVent ERICO Cu-Bond

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Conductor Size, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max)

Material: Cuivre

Diameter 1 (Ø1): 19,05 mm

Diameter 2 (Ø2): 14,3 mm

Width (W): 82,55 mm

nVent ERICO Cu-Bond Conductor: CBSC8;CBSC10;CBSC13


Unit Weight: 0,17 kg

Complies With: IEC® 62561-1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La conformité CEI ne vaut que pour les conducteurs nVent ERICO Cu-Bond dans la liste.

DIAGRAMS

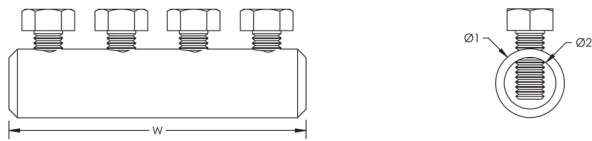

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER