

ATTACHE PIQUET DE TERRE, CONDUCTEUR CLASSE 1-2 (4/0 MAX), UL, DIAM. 12,7–17,3 MM

CATALOG NUMBER

LPC790



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conception de corps forgé unique qui ne craque pas au fur et à mesure que les forces mécaniques augmentent

Les fils en acier inoxydable ne s'effilent si on les serre trop fort

Unique internal profile offers pull-out load in excess of four times the UL® 96 requirement

Listed to UL® 96

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Cuivre

Conductor Size, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max)

Ground Rod Diameter, Nominal: 1/2 po - 3/4 po

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 12,7 - 17,3 mm


Height (H): 42 mm

Length (L): 44,5 mm

Width (W): 23,8 mm

Unit Weight: 0,15 kg

DIAGRAMS

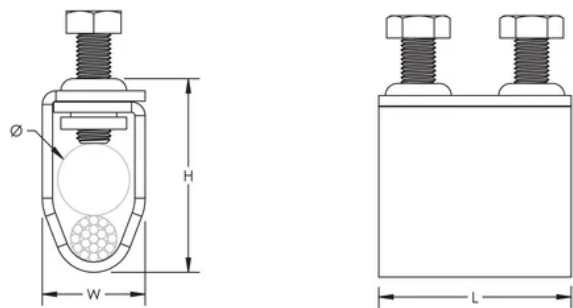

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER