

# Connecteur de mise à la terre en cuivre à sertir en C, taraudage 16mm<sup>2</sup> toronné

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### ULT-4-MM



The nVent ERICO PermaGround Compression Connector, C-Crimps are high-strength, conductive copper connectors designed to create permanent, low-resistance grounding connections. These C-Crimps utilize a compression tool to join two grounding conductors securely, and their range-taking design accommodates various conductor sizes. Clear markings and all-weather durability make them ideal for diverse applications, including direct burial.

## FONCTIONS

Dies are interchangeable with tools from nVent ILSCO TaskMaster and other manufacturers per product instructions

Permanent, corrosion-free grounding with high-conductivity copper ensures lasting, reliable connections

Adaptable to various conductor sizes, simplifying inventory and maximizing application flexibility

Engineered for reliable environmental performance, including direct burial in earth or concrete

Clear imperial markings and die index simplify installation

Suitable for circuits rated 35 kV or less with proper installation

Manufactured from high-conductivity copper alloy

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Cuivre

Conductor Type: Solid;Stranded

Main/Run Conductor Range: 25 - 16 mm<sup>2</sup>

Tap Conductor Range: 16 - 16 mm<sup>2</sup>

Connection Type: Conducteur à conducteur

Number of Crimps: 1


Length (L): 19,4mm

Width (W): 11,7 mm

Height (H): 17,8 mm

Unit Weight: 0,019 kg

## DIAGRAMMES

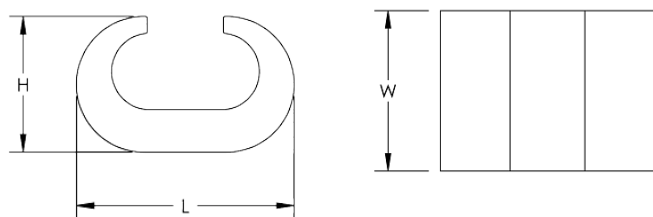

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**