



PROFIL DE MONTAGE TÉLESCOPIQUE, POUR MONTAGE EXISTANT, M10 TIGE

CATALOG NUMBER

TSR1220R



FEATURES

Les trous oblongs fendus situés aux extrémités permettent une installation rapide sur tiges filetées, au-dessus d'un trapèze existant, à l'aide de quatre écrous nVent CADDY SN, résultant en un gain de temps pour l'utilisateur final et limitant les temps d'arrêt lors du montage

S'allonge à la longueur désirée et se bloque à l'aide d'un clip en acier ressort

La conception utilisant les contours d'un profil de montage traditionnel court sur toute sa longueur et permet à la plupart des accessoires standards pour rail d'être montés n'importe où sur le profil, entre les deux tiges filetées

Une règle intégrée permet de connaître l'espacement entre les tiges filetées en centimètres et en pouces

Supports up to seven 2" (50 DN) conduits, six 2" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18" (450 mm) cable tray

Les conduits peuvent être installés au-dessus ou en-dessous du profil, éliminant ainsi le besoin d'un rail double

Les conduits ou tuyaux peuvent être placés directement sur le profil, permettant ainsi d'économiser de l'espace en hauteur, ce qui peut s'avérer utile surtout dans les installations où l'espace sous plafond est réduit

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 366594

Material: Acier

Finish: Prégalvanisé

Rod Size: M10

Épaisseur: 1 mm

A: 318 – 508 mm

B: 356 – 546 mm

C: 41-mm

D: 22,2-mm

E: 35-mm


Static Load 1: 1330 N

Static Load 2: 880 N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static Load 1 represents a distributed load for 12" - 20" (300 - 500 mm) installations and a point load for 12" - 16" (300 - 400 mm) installations. Static Load 2 represents a point load for 16" - 20" (400 - 500 mm) installations.

DIAGRAMS

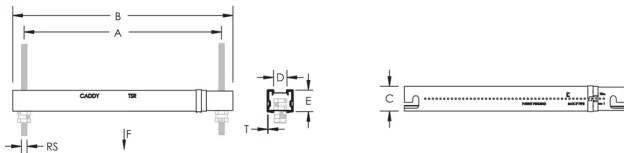

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER