

CONNECTEUR DE MISE À LA TERRE/MISE À LA MASSE EC16, 4 MM ÉPAISSEUR DE BARRE

CATALOG NUMBER

EC16-4



CERTIFICATIONS



FEATURES

Collier de serrage très compact permettant de connecter les conducteurs de câble à la barre omnibus de mise à la terre sans utiliser la perceuse

Le conducteur est attaché à l'aide d'une plaque de pression

Les attaches peuvent être montées et glissées en position sur la barre omnibus avant la connexion des conducteurs

Des connexions peuvent être rajoutées une fois la barre omnibus montée

Une seule vis permet de verrouiller l'attache et de faire la connexion

Conformité EAC

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 553460

Finish: Électrozingué

Material: Acier

Conductor Size: 2,5-mm² solide - 16-mm² torsadé

Épaisseur de barre omnibus: 4-mm

Busbar Width: 12-mm


Depth: 15-mm

Width: 15-mm

A: 21,85-mm

Unit Weight: 0,01-kg

DIAGRAMS

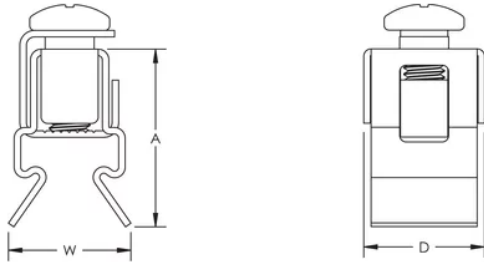

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER

© 2023 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.