

# FLEXBUS PASSE CONDUCTEUR IP55, DOUBLE ENTRÉES, 126 MM X 157 MM X 175 MM

## CATALOG NUMBER

### **FLEXCEIP55C502**



Les passes conducteur nVent ERIFLEX Flexbus IP55 peuvent être utilisés pour le capot du tableau de distribution et/ou de l'alimentation électrique pour mettre à niveau une installation au niveau IP55. Protègent l'isolation du conducteur nVent ERIFLEX Flexbus contre les arêtes vives du capot de l'alimentation électrique ou du tableau de distribution.

## CERTIFICATIONS



## FEATURES

Fabriqué en PVC souple pour suivre tout rayon de courbure potentiel du conducteur

L'étanchéité autour du conducteur est assurée par un ruban auto-soudable doté d'un adhésif puissant

Bonne résistance aux projections de solvants et d'hydrocarbures

Adaptable à n'importe quelle section de conducteur nVent ERIFLEX Flexbus en coupant le matériau supérieur avec un cutter traditionnel

Résistance élevée aux acides

Bonne résistance aux UV

Conforme RoHS

Retardateur de flamme

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 508142

Material: Polychlorure de vinyle

Enclosure Rating: IP 55

Type: Double entrée

Working Temperature: -40 à 140°C

A: 126-mm

B: 157-mm


C: 175-mm

Conductor Size: 220 mm<sup>2</sup>; 360 mm<sup>2</sup>; 545 mm<sup>2</sup>; 640 mm<sup>2</sup>

Torque: 2,5 N·m

Unit Weight: 0,8-kg

## DIAGRAMS

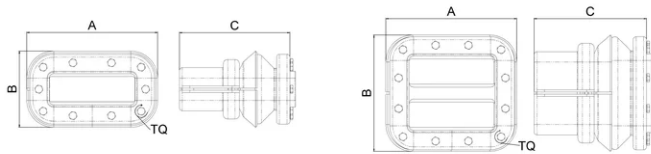

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**