

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-plus 280

91008 EAN: 4007529910083

- Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 110 x 68 x 78 mm
- Puissance interne: env. 0.24 W

Domaines d'application

- espaces extérieurs (entrées / routes d'accès)
- places de parking
- parkings souterrains
- entrepôt à hauts rayonnages

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LC-plus 280	blanc	91008

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
Adaptateur BLE-IR	noir	93067

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	110 x 68 x 78 mm
Puissance interne:	env. 0.24 W
Angle de détection:	horizontal 280° (Montage mural) max. 16 m pour un mouvement transversal max. 9 m pour un mouvement frontal
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	620 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 3 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK02
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
	2000 W, $\cos \varphi =$ 1
Puissance:	1000 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 300 W LED
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec – 16 min, Impulsion
Seuil d'enchlenchement:	2 – 500 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de détection 280° et aussi détection vers le bas pour une surveillance optimale

Tête sphérique orientable

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

Montage aisé par socle enfichable




La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Socle spécial pour montage sur angle extérieur compris !


Pré-réglages d'usine 3 min / 20 Lux

Domaines d'application :

espaces extérieurs (entrées / routes d'accès), places de parking, parkings souterrains, entrepôt à hauts rayonnages

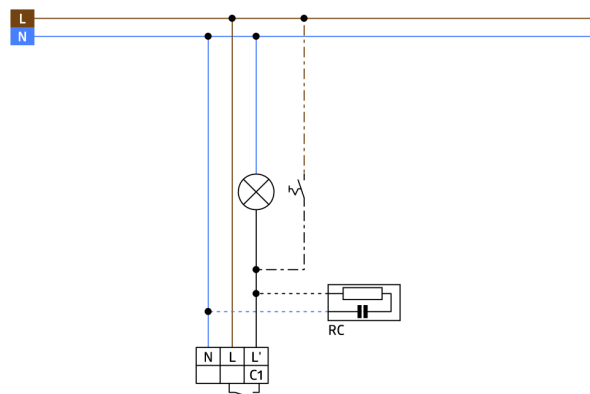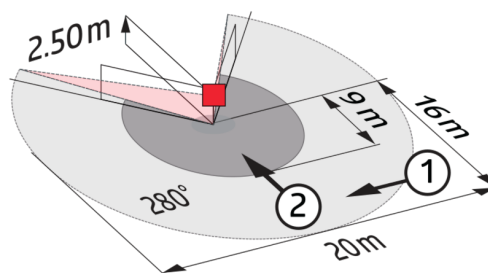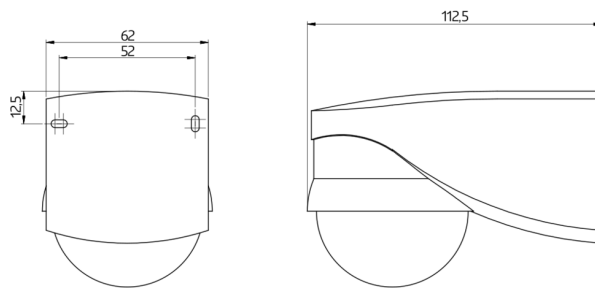

Accessoires



IR-LC-plus
Ref.: 92095

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -



IR-LC-Mini
Ref.: 92093

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
Couleur du matériau: -



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)
Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Kit Anti-arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-Kit Anti-arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Adaptateur BLE-IR
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm