

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-2C-12-48V-3A-FP

92164 EAN: 4007529921645

- Tension: 12 – 48 V AC / DC
- Dimensions: FP= Ø 80 x 85 mm
- Puissance interne: < 1 W

### Domaines d'application

- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2-M-2C-12-48V-3A-FP	blanc	92164

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

## Données techniques

Tension:	12 – 48 V AC / DC
Dimensions:	FP= Ø 80 x 85 mm
Puissance interne:	< 1 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	Activité assise 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	Hauteur de montage 2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	FP= IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
<b>1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)</b>	
Puissance:	3 A; cos $\varphi$ = 1
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec – 30 min, Impulsion
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2000 Lux
<b>Canal 2 (Commande des autres charges libre de potentiel)</b>	
Puissance:	3 A; cos $\varphi$ = 1
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	5 min – 120 min, Impulsion d'alarme, Impulsion
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

## Informations sur les produits

Détecteur de présence pour une tension d'alimentation de 12-48 V

Deux canaux contact sec

Possibilité de l'utilisation comme appareil maître ou appareil esclave




Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux (CVC 15 min)

### Domaines d'application :

corridors / voies de circulation, toilettes, entrepôts / salles techniques, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence

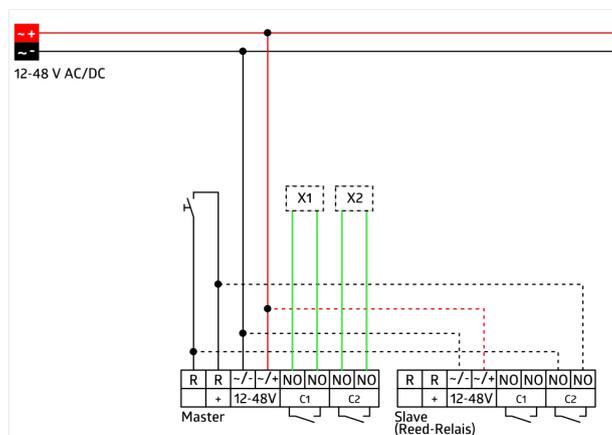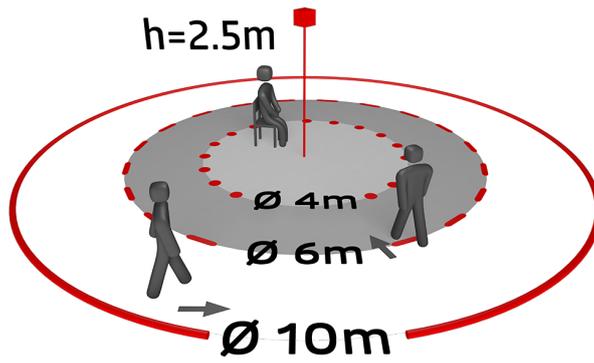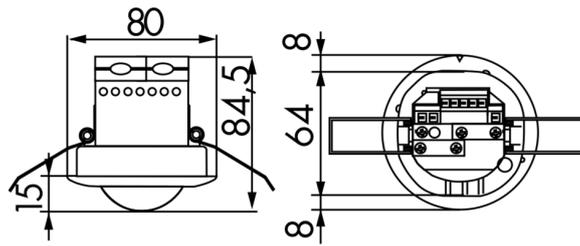

## Accessoires




**Adaptateur BLE-IR**  
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm  
Couleur du matériau: noir  
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2  
dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu



**IR-PD-2C**  
Ref.: 92475

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032  
(compris dans la livraison)  
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm  
Couleur du matériau: -



**IR-PD-Mini**  
Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032  
(compris dans la livraison)  
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm  
Couleur du matériau: -