B.E.G. LUXOMAT®

PD4-S-C-EN

92445 EAN: 4007529924455

- Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: EN= Ø 97 x 84 mm
- Puissance interne: env. 0.2 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-S-C-EN	blanc	92445

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	EN= Ø 97 x 84 mm
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. 40 m x 5 m pour un mouvement transversal max. 20 m x 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	250 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Niveau de protection:	EN= IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Intervalle d'impulsion:	2 ou 9 sec

Informations sur les produits

Détecteur esclave spécial couloirs

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)

Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

Domaines d'application :
corridors / voies de circulation, escaliers

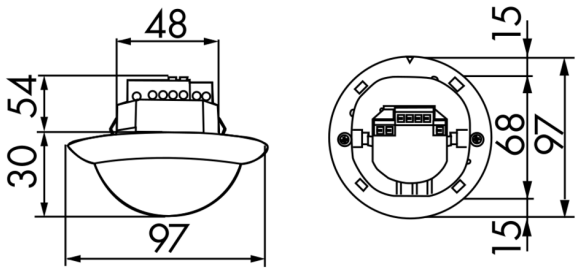
48
54
30
97
15
68
97
15

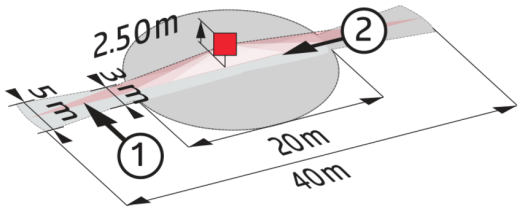
2.50m
2
1
3m
3m
5m
20m
40m

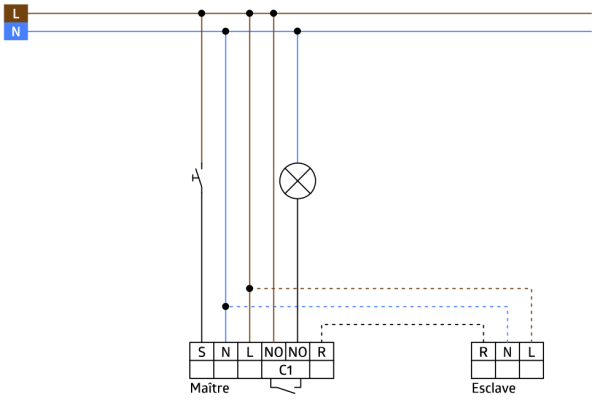
L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Maître
R
N
L
Esclave

Accessoires



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu