

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## kit SCT1 + 3 x Indoor 180 -SC cadre inclus

40114 EAN: 4007529401147

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
tension fonctionne avec une minuterie
- Dimensions: 40114= cadre inclus 87 x 87  
x 61 mm
- Puissance interne: env. 0.8 W

### Données de commande

| Désignation                                | Couleur | Ref.  |
|--------------------------------------------|---------|-------|
| kit SCT1 + 3 x Indoor 180 -SC cadre inclus |         | 40114 |

### Accessoires

| Désignation                           | Couleur     | Ref.  |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| SCT1                                  | gris        | 92655 |
| Cadre IP20 Indoor 180                 | blanc pur   | 92630 |
| Cadre IP20 Indoor 180                 | blanc laque | 92631 |
| Cadre IP20 Indoor 180                 | anthracite  | 92634 |
| Cadre IP54 Indoor 180                 | blanc pur   | 92139 |
| Cadre IP20 Indoor 180                 | blanc perlé | 92632 |
| Cadre IP20 Indoor 180                 | argent      | 92633 |
| Socle AP Indoor 180                   | blanc pur   | 92141 |
| Plaque centrale Indoor 180 45x45      | blanc laque | 38947 |
| Plaque centrale Indoor 180 45x45      | blanc perlé | 39076 |
| Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm | blanc pur   | 39222 |

## Données techniques

|                                                         |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension:                                                | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz<br>tension<br>fonctionne avec<br>une minuterie               |
| Dimensions:                                             | 40114= cadre<br>inclus 87 x 87 x<br>61 mm                                                 |
| Puissance interne:                                      | env. 0.8 W                                                                                |
| Angle de détection:                                     | horizontal 180°<br>(Montage<br>mural)                                                     |
| Portée:                                                 | max. 10 m pour<br>un mouvement<br>transversal<br>max. 3 m pour<br>un mouvement<br>frontal |
| Surface contrôlée pour<br>une approche<br>tangentielle: | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>Hauteur de<br>montage                                       |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommanded:            | 1 m / 2.2 m /<br>1.1 m                                                                    |
| Niveau de protection:                                   | 40114= IP20 /<br>Classe II                                                                |
| Température ambiante:                                   | -25 °C à +50 °C                                                                           |
| Boîtier:                                                | Polycarbonate,<br>UV-résistant                                                            |
| Couleur du matériau:                                    | blanc pur mat,<br>similaire<br>RAL9010                                                    |

### Canal 1

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durée de temporisation: | Durée<br>d'impulsion 0,1<br>sec;<br>Désactivation<br>de la mesure de<br>luminosité 1<br>min – 10 min |
| Seuil d'enclenchement:  | 2 – 2000 Lux                                                                                         |

## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement mural spécial pour minuterie  
d'éclairage de cages d'escalier

Version Triac en 2 fils, une seule polarité


Fonctionnement garanti avec la minuterie LUXOMAT SCT1 (10  
détecteurs max. par minuterie)

Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60  
x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les  
cadres commandés séparément (dimensions recouvrement  
intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales  
dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec  
d'autres systèmes disponibles

**Domaines d'application:** surveillance de cages d'escalier,  
couloirs – il suffit de remplacer le bouton-poussoir

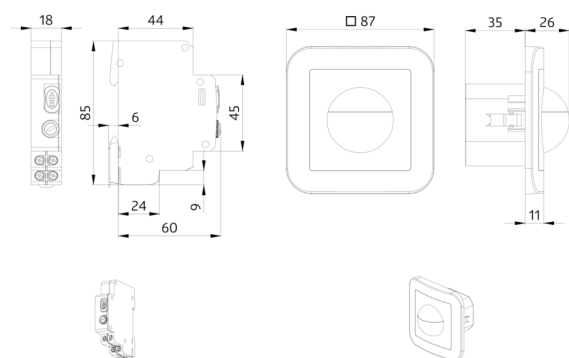


## Accessoires



### SCT1

Ref.: 92655


Tension: 230 V AC +/- 10% 50 Hz  
Dimensions: 86 x 18 x 66 mm (1 TE)  
Puissance interne: < 0.75 W



### Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92630

Dimensions: 92630= 86 x 86 mm  
Niveau de protection: 92630= IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92631

Dimensions: 92631= 86 x 86 mm  
Niveau de protection: 92631= IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92634

Dimensions: 92634= 86 x 86 mm  
Niveau de protection: 92634= IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### Cadre IP54 Indoor 180

Ref.: 92139

Dimensions: 92139= 87 x 87 mm  
Niveau de protection: 92139= IP54  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92632

Dimensions: 92632= 86 x 86 mm  
Niveau de protection: 92632= IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92633

Dimensions: 92633= 86 x 86 mm  
Niveau de protection: 92633= IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### Socle AP Indoor 180

Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm  
Niveau de protection: IP54  
Résistance aux chocs: IK05



### Plaque centrale Indoor 180 45x45

Ref.: 38947

Dimensions: 45 x 45 mm  
Couleur du matériau: blanc laque  
mat, similaire RAL9016



**Plaque centrale Indoor 180 45x45**

Ref.: 39076

Dimensions: 45 x 45 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: blanc perlé mat,  
similaire RAL1013



**Plaque centrale Indoor 180 55 x 55  
mm**

Ref.: 39222

Dimensions: 55 x 55 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: blanc pur brillant