

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-2D cadre inclus

92616 EAN: 4007529926169

- Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
5 x NiMH / 30 AAAA
1.2 V / 200 mAh
- Dimensions: 87 x 87 x 61 mm
- Puissance interne: env. 1.3 W

Domaines d'application

- escaliers

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|------------------------------|-----------|-------|
| Indoor 180-R-2D cadre inclus | blanc pur | 92616 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| Obturateur Indoor 180 | | 33233 |
| Kit Anti-arc | blanc | 10880 |
| Mini-Kit Anti-arc | | 10882 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc pur | 92630 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc laque | 92631 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | anthracite | 92634 |
| Cadre IP54 Indoor 180 | blanc pur | 92139 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc perlé | 92632 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | argent | 92633 |
| Socle AP Indoor 180 | blanc pur | 92141 |
| Plaque centrale Indoor 180 45x45 | blanc laque | 38947 |
| Plaque centrale Indoor 180 45x45 | blanc perlé | 39076 |
| Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm | blanc pur | 39222 |

Données techniques

| | |
|--|---|
| Tension: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz 5 x NiMH / 30 AAAA 1.2 V / 200 mAh |
| Dimensions: | 87 x 87 x 61 mm |
| Puissance interne: | env. 1.3 W |
| Angle de détection: | horizontal 180° (Montage mural) max. 10 m pour un mouvement transversal |
| Portée: | max. 3 m pour un mouvement frontal |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 150 m ² / 1.1 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | +5 °C à +45 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | blanc pur mat, similaire RAL9010 |
| Canal 1 (commande de l'éclairage) | |
| Puissance: | 2300 W, cos φ = 1 (à < 40 W filtre RC nécessaire) 1150 VA, cos φ = 0.5 (< 4 ballasts électroniques, filtre RC nécessaire) ne convient pas pour : charges LED |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène |
| Durée de temporisation: | 15 sec – 16 min, Impulsion |
| Seuil d'enclenchement: | 2 – 2000 Lux |

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement mural avec capteur acoustique

Version micro-relais en 2 fils grâce à une batterie intégrée

Paramétrage individuel du capteur acoustique




Prolongation automatique de la durée de temporisation par
bruits

Avec cadre déjà mise en place

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec
d'autres systèmes disponibles

Domaines d'application :

escaliers

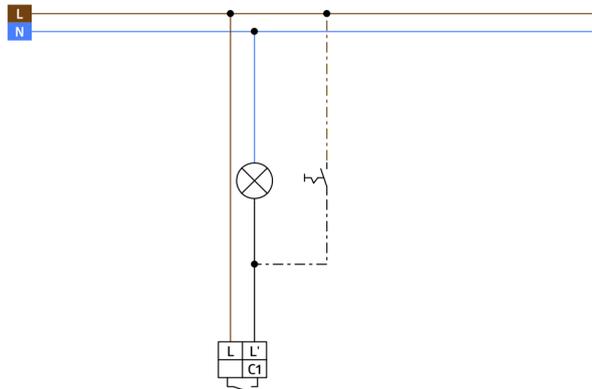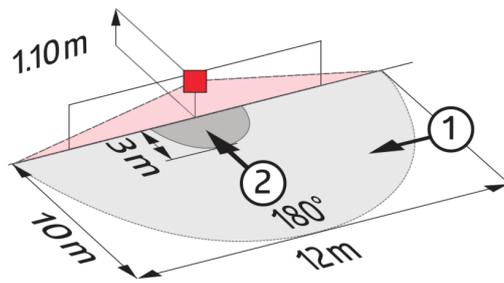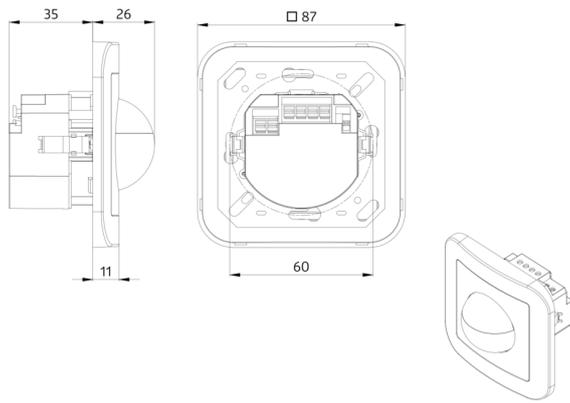

Accessoires



Obturator Indoor 180
Ref.: 33233

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc



Kit Anti-arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-Kit Anti-arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Cadre IP20 Indoor 180
Ref.: 92630

Dimensions: 92630= 86 x 86 mm
Niveau de protection: 92630= IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Cadre IP20 Indoor 180
Ref.: 92631

Dimensions: 92631= 86 x 86 mm
Niveau de protection: 92631= IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Cadre IP20 Indoor 180
Ref.: 92634

Dimensions: 92634= 86 x 86 mm
Niveau de protection: 92634= IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Cadre IP54 Indoor 180
Ref.: 92139

Dimensions: 92139= 87 x 87 mm
Niveau de protection: 92139= IP54
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Cadre IP20 Indoor 180
Ref.: 92632

Dimensions: 92632= 86 x 86 mm
Niveau de protection: 92632= IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Cadre IP20 Indoor 180
Ref.: 92633

Dimensions: 92633= 86 x 86 mm
Niveau de protection: 92633= IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Socle AP Indoor 180
Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm
Niveau de protection: IP54
Résistance aux chocs: IK05



Plaque centrale Indoor 180 45x45
Ref.: 38947

Dimensions: 45 x 45 mm
Couleur du matériau: blanc laque mat,
similaire RAL9016



Plaque centrale Indoor 180 45x45
Ref.: 39076

Dimensions: 45 x 45 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc perlé mat,
similaire RAL1013



Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm
Ref.: 39222

Dimensions: 55 x 55 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc pur brillant