

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP

92932 EAN: 4007529929320

- Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Dimensions: Optique : $\varnothing 36 \times 40$ mm, Bloc d'alimentation : $154 \times 38 \times 25$ mm
- Puissance interne: 2.2 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP	argent	92932

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882

Données techniques



Tension:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensions:	Optique : \varnothing 36 x 40 mm, Bloc d'alimentation : 154 x 38 x 25 mm
Puissance interne:	2.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. \varnothing 3.5 m pour un mouvement transversal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	9 m ² / 6 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	5 m / 10 m / 6 m
Niveau de protection:	IP65 / Classe III
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	argent mat, similaire RAL9022
Longueur de câble:	350 cm
1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)	
Puissance:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 300 W LED courant de pointe max. I_p (20 ms) = 80 A
Type de contact:	1x μ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec – 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 – 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits




- Mini-détecteur de présence spéciales locaux humides avec grande hauteur sous plafond
- Un contact NO libre de potentiel pour la commutation
- Version appareil Maître
- Un appareil Esclave supplémentaire directement raccordable
- D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
- Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires
- Colerette de 45 mm et obturateur compris



power supply



sensor head

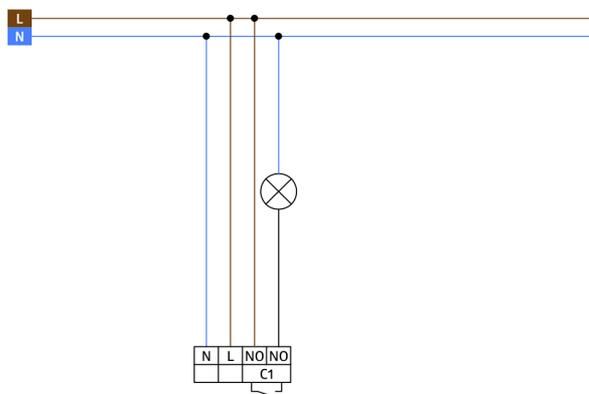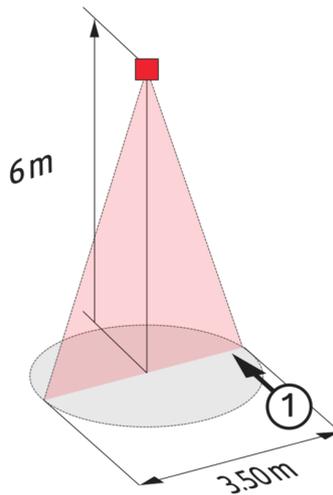

Accessoires



Adaptateur BLE-IR
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2
dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Kit Anti-arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



IR-PD9
Ref.: 92201

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris
dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -



Mini-Kit Anti-arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



IR-PD-Mini
Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
Couleur du matériau: -