

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-GH-FP

92934 EAN: 4007529929344

- Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 45 x 49 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
- Puissance interne: < 0.5 W

### Domaines d'application

- escaliers
- salles de sports / entrepôts

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-1C-GH-FP	blanc	92934

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite	92235
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc	92238
Collerette PD9 Ø 36 mm	argent	92237
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc	92327
Collerette PD9 Ø 45 mm	argent	92346
Cadre à clipser design carré PD9-FP	blanc pur	92993

## Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 45 x 49 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne:	< 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 3.5 m pour un mouvement transversal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	9 m <sup>2</sup> / 6 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	5 m / 10 m / 6 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Longueur de câble:	45 cm
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
Puissance:	1000 W, cos $\varphi$ = 1 500 VA, cos $\varphi$ = 0.5 200 W LED
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 sec – 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 – 2000 Lux

## Informations sur les produits

Mini-détecteur de mouvement spécial pour montage en grande hauteur

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Facilité de réglage sur le corps du détecteur


Le bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteur

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires


Colerette de 45 mm et obturateur compris

### Domaines d'application :




escaliers, salles de sports / entrepôts

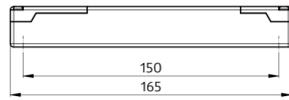

power supply



sensor head

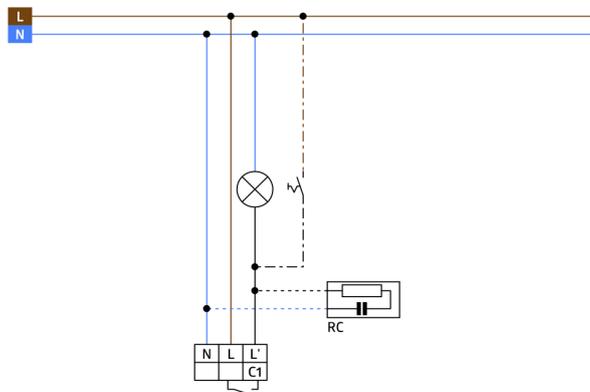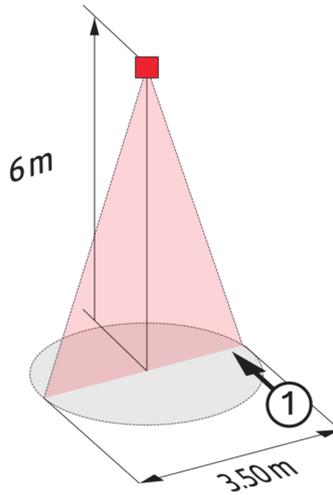

## Accessoires



**Kit Anti-arc**  
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II



**Mini-Kit Anti-arc**  
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II



**Collerette PD9 Ø 36 mm**  
Ref.: 92235

Dimensions: Ø 36 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: anthracite brillant



**Collerette PD9 Ø 36 mm**  
Ref.: 92238

Dimensions: Ø 36 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc brillant



**Collerette PD9 Ø 36 mm**  
Ref.: 92237

Dimensions: Ø 36 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: argent brillant




**Collerette PD9 Ø 45 mm**  
Ref.: 92327

Dimensions: Ø 45 mm  
Couleur du matériau: blanc mat



**Collerette PD9 Ø 45 mm**  
Ref.: 92346

Dimensions: Ø 45 mm  
Couleur du matériau: argent mat

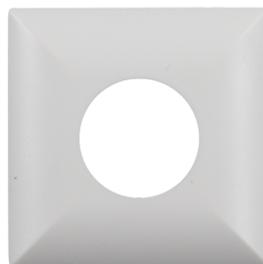

**Cadre à clipser design carré PD9-FP**  
Ref.: 92993

Dimensions: 45 x 45 x 2.6 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc pur mat, similaire RAL9010