

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click 200

91102 EAN: 4007529911028

- Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 103 x 78 x 80 mm
- Puissance interne: env. 0.4 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LC-Click 200	blanc	91102

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
Cadre LC	blanc	91080
Cadre LC	noir	91081

## Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	103 x 78 x 80 mm
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 200° (Montage mural)
Portée:	max. 12 m pour un mouvement transversal max. 4 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 3 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
Puissance:	1000 W, $\cos \varphi =$ 1 500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 200 W LED
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	4 sec – 10 min
Seuil d'enclenchement:	10 – 300 Lux




## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 200°

Tête sphérique orientable

Montage aisé par socle enfichable

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

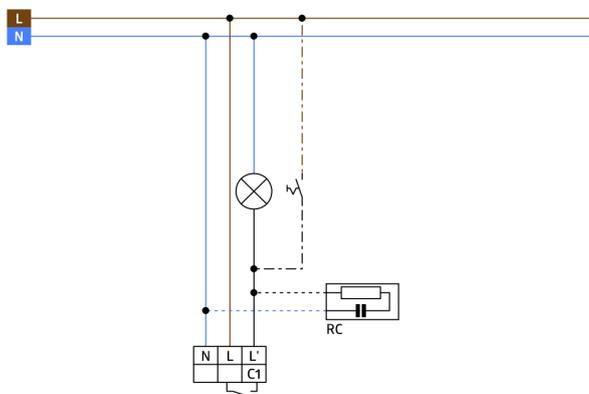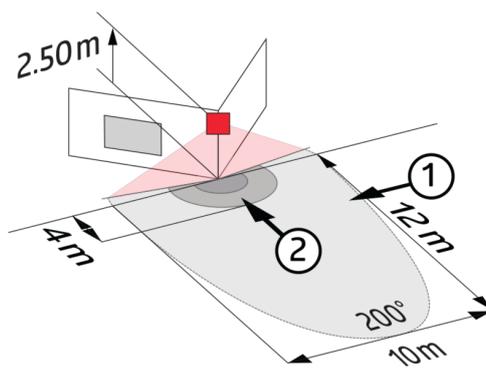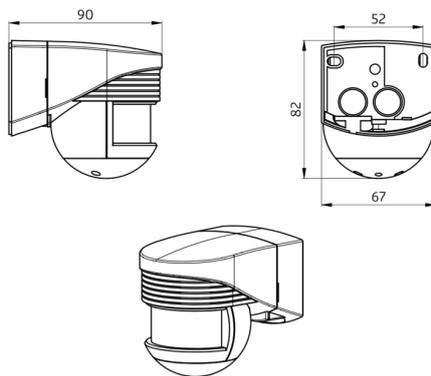

## Accessoires



**Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)**  
Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu



**Cadre LC**  
Ref.: 91080

Dimensions: 78 x 78 x 13 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc



**Kit Anti-arc**  
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%  
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II



**Mini-Kit Anti-arc**  
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%  
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II



**Cadre LC**  
Ref.: 91081

Dimensions: 78 x 78 x 13 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: noir