B.E.G. LUXOMATIC®

HF-L8

94445 EAN: 4007529944453

- Tension: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
- Dimensions: HF-L8= Ø 300 x 110 mm
- Appareil d'éclairage: max. 23 W avec douille E 27

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
HF-L8	blanc	94445

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	HF-L8= Ø 300 x 110 mm
Appareil d'éclairage:	max. 23 W avec douille E 27
Sécurité photobiologique:	RG 0
Niveau de protection:	HF-L8= IP40 / Classe I
Résistance aux chocs:	94445=IK02, 94450=IK06
Température ambiante:	-15 °C à +30 °C
Boîtier:	**HF-L8:** PMMA **HF-L7:** Polycarbonate
Couleur du matériau:	blanc
Détecteur HF (radar)	
HF fréquence:	5.8 GHz, < 10 mW
Puissance:	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) Ø 0.4 – 16 m
Durée de temporisation:	15 sec – 15 min
Seuil d'enchlenchement:	2 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Hublot pour montage mural ou plafond pour une ambiance agréable

Technologie HF: 5,8 GHz - réagit aux moindres mouvements indépendamment de la température

Durée de réponse extrêmement courte

Portée, seuil d'enchlenchement et durée de fonctionnement réglables par potentiomètre

Possibilité de branchement d'autres luminaires également commandables par le détecteur

Livré sans ampoule

Exemples d'applications:
corridors, couloirs, cages d'escaliers, débarras, caves, toilettes

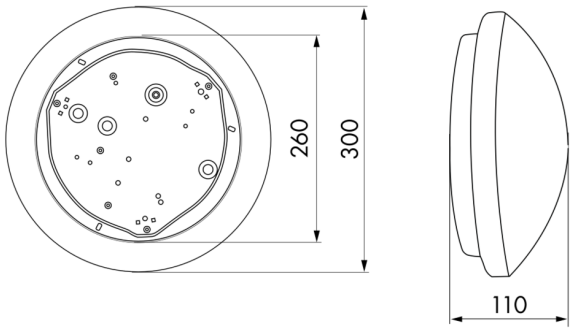

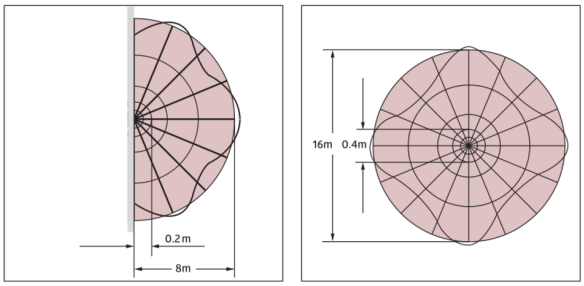

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1