



PD2N-LTMS-FP

92113 EAN: 4007529921133

- Tension: 16 – 48 V DC
- Dimensions: Ø 80 x 83 mm
- Puissance interne: < 1 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2N-LTMS-FP	blanc	92113

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Obturbateurs PD3N		37367
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	16 – 48 V DC
Dimensions:	Ø 80 x 83 mm
Puissance interne:	< 1 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Évaluation de la luminosité:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Température Sortie:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Température ambiante:	0 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Canal 1	
Puissance:	48 V DC / 3 A , cos ϕ = 1
Type de contact:	μ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec – 30 min, Impulsion
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits

Capteur multifonctionnel pour la détection de présence et la mesure de la température et de la luminosité

Pour l'intégration dans un système bus propriétaire




Valeur de luminosité et valeur de température en fonction de la tension de sortie analogique

Transmission d'un mouvement détecté via relais


Ajustement des valeurs de luminosité et de température par l'intermédiaire des potentiomètres

Domaines d'application :

petits bureaux, escaliers, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, salles de classe / salles de séminaire

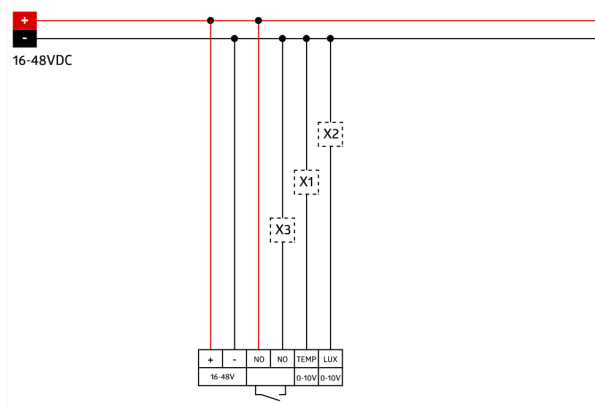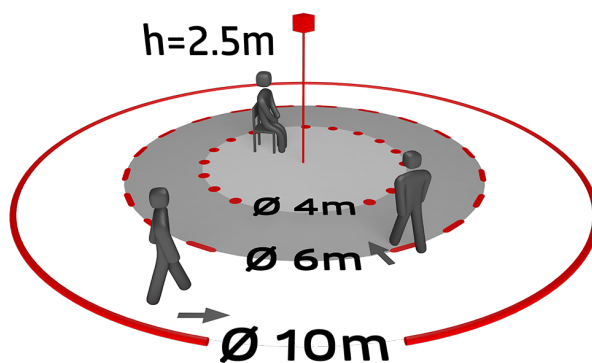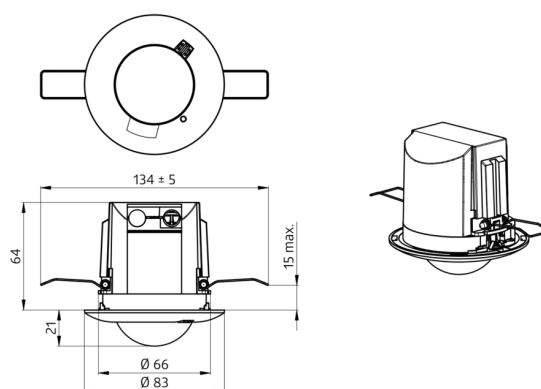


Accessoires



Obturbateurs PD3N

Ref.: 37367

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu