B.E.G. LUXOMAT®

# PICO-N-M-1C-FP

93159 EAN: 4007529931590

- Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 33 x 60 mm
- Puissance interne: env. 0.35 W

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| PICO-N-M-1C-FP | blanc | 93159 |

## Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

## Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| Adaptateur BLE-IR | noir | 93067 |
| IR-PD-1C | - | 92520 |
| IR-PD-1C-E | - | 92077 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Kit Anti-arc | blanc | 10880 |
| Mini-Kit Anti-arc | | 10882 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 33 x 60 mm |
| Puissance interne: | env. 0.35 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 10 m pour un mouvement transversal<br>max. Ø 6 m pour un mouvement frontal<br>max. Ø 4 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m² / 2.5 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP65 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK04 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |
| Longeur de cable: | 140 cm |
| **Canal 1 (commande de l'éclairage)** | |
| Puissance: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>300 W LED |
| Type de contact: | 1x µ-Contact, Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 15 sec – 30 min, Impulsion |
| Seuil d'enchlenchement: | 10 – 2000 Lux |
| Mesure de la lumière: | Évaluation de la lumière mixte |

## Informations sur les produits

Mini-détecteur de présence sans circuit de puissance supplémentaire, convient aux pièces humides

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

**Fonctions programmables par une télécommande obligatoire**

Version appareil Maître

Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves

Montage avec bague de serrage (fournie) pour luminaires ou avec bornes à ressort pour plafonds suspendus

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

**Domaines d'application :**
zones d'entrée, corridors / voies de circulation, toilettes, entrepôts / salles techniques, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence


Ø26
cable
54
45
15
Ø33

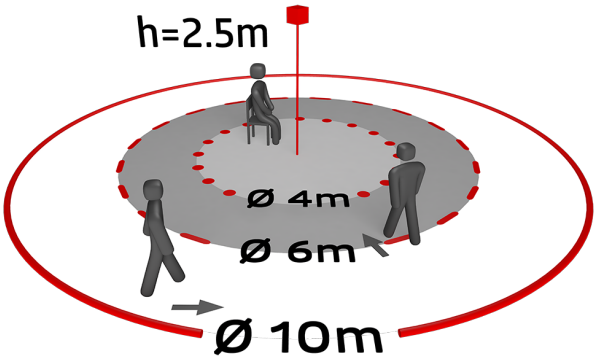
h=2.5m
Ø 4m
Ø 6m
Ø 10m

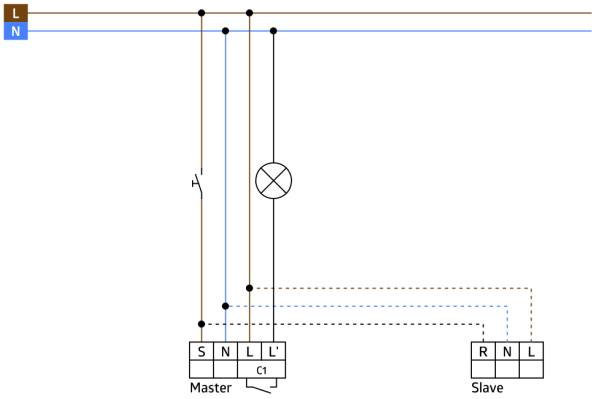
L
N
S
N
L
L'
C1
Master
R
N
L
Slave

## Accessoires

**Adaptateur BLE-IR**
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




**IR-PD-1C**
Ref.: 92520

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -




**IR-PD-1C-E**
Ref.: 92077

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -

**IR-PD-Mini**
Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
Couleur du matériau: -

**Kit Anti-arc**
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II

**Mini-Kit Anti-arc**
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II