B.E.G. LUXOMAT® net

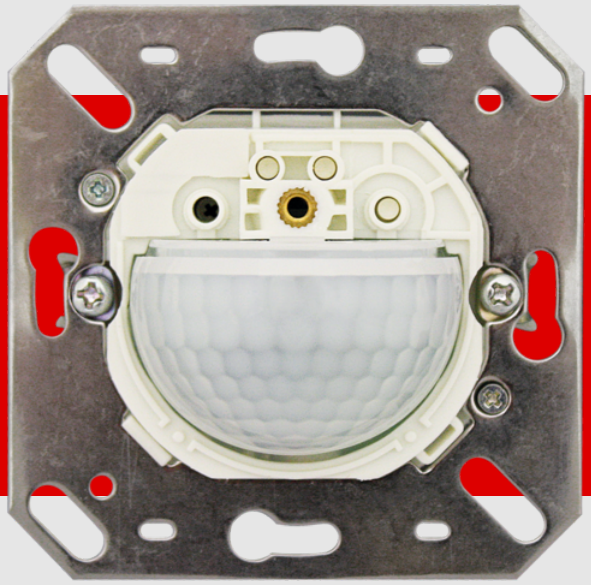

Indoor 180-BMS DALI-2 sans cadre

93540 EAN: 4007529935406

- Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
- Dimensions: 70 x 70 x 61 mm
- Réglages: via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-BMS DALI-2 sans cadre	blanc	93540

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Cadre IP20 Indoor 180	blanc pur	92630
Cadre IP20 Indoor 180	blanc laque	92631
Cadre IP20 Indoor 180	anthracite	92634
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur	92139
Cadre IP20 Indoor 180	blanc perlé	92632
Cadre IP20 Indoor 180	argent	92633
Socle AP Indoor 180	blanc pur	92141
Plaque centrale Indoor 180 45x45	blanc laque	38947
Plaque centrale Indoor 180 45x45	blanc perlé	39076
Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm	blanc pur	39222

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	70 x 70 x 61 mm
Réglages:	via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304
Absorption de courant:	7 mA
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m² / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Évaluation de la luminosité:	0 - 4095 Lux, Évaluation de la lumière mixte
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

Informations sur les produits

Multi-capteur DALI-2 (input device), en particulier pour montage mural

Produit certifié DALI-2

Alimentation via bus DALI

Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386, partie 103

La section 0 fournit des informations sur l'attribution et la détection de mouvement sur le bus DALI selon IEC 62386 partie 303.

La section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI 62386 partie 304.

Le paramétrage est possible par l'intermédiaire d'un contrôleur d'application multi-maîtres provenant de n'importe quel fabricant. Ce contrôleur doit être compatible avec la norme IEC 62386 partie 101/103/303/304.

Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Livré sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres à commander séparément (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles

Les cadres de finition doivent être commandés séparément, disponibles en différentes couleurs.

Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement

Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées

Domaines d'application :
parkings souterrains, zones d'entrée, corridors / voies de circulation, escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques

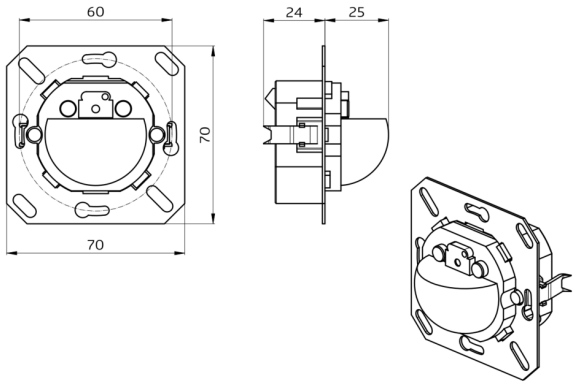
60
70
70
24
25

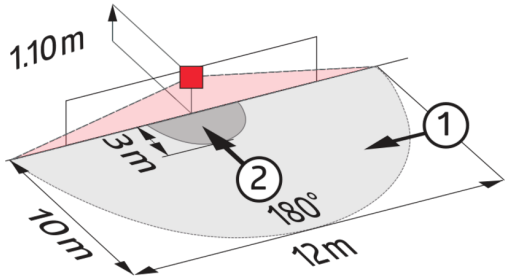
1.10 m
3m
1
2
180°
10m
12m

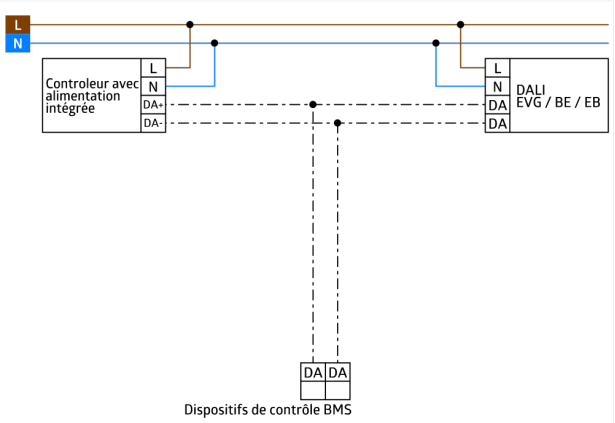
L
N
Controleur avec alimentation intégrée
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI EVG / BE / EB
DA DA
Dispositifs de contrôle BMS

Accessoires

Cadre IP20 Indoor 180
Ref.: 92630

Dimensions: 92630= 86 x 86 mm
Niveau de protection: 92630= IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Cadre IP20 Indoor 180
Ref.: 92631

Dimensions: 92631= 86 x 86 mm
Niveau de protection: 92631= IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Cadre IP20 Indoor 180
Ref.: 92634

Dimensions: 92634= 86 x 86 mm
Niveau de protection: 92634= IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Cadre IP54 Indoor 180
Ref.: 92139

Dimensions: 92139= 87 x 87 mm
Niveau de protection: 92139= IP54
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Cadre IP20 Indoor 180
Ref.: 92632

Dimensions: 92632= 86 x 86 mm
Niveau de protection: 92632= IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Cadre IP20 Indoor 180
Ref.: 92633

Dimensions: 92633= 86 x 86 mm
Niveau de protection: 92633= IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Socle AP Indoor 180
Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm
Niveau de protection: IP54
Résistance aux chocs: IK05

Plaque centrale Indoor 180 45x45
Ref.: 38947

Dimensions: 45 x 45 mm
Couleur du matériau: blanc laque mat, similaire RAL9016

Plaque centrale Indoor 180 45x45
Ref.: 39076

Dimensions: 45 x 45 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc perlé mat, similaire RAL1013



Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm
Ref.: 39222

Dimensions: 55 x 55 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc pur brillant